

DZR 40/6 B



Rövid leírás

Axiális csőventilátor DN 400, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Kiállítóterem, Csoportvezetői iroda, Műhely, Gyártási hely

Termékszám

0086.0029

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.680 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	110 W
I _{névl}	0,3 A
I _{max}	0,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm ²
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	11,58 kg
Súly csomagolással	13,48 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség	438 mm
Magasság	438 mm
Mélység	370 mm
Szélesség csomagolással együtt	495 mm
Magasság csomagolással együtt	515 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C

DZR 40/6 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799860297

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	17	22	19	21	18	16	17	9	28
L_{WA2, S2} (dB(A))	27	27	39	31	31	26	22	13	41
L_{WA2, S3} (dB(A))	27	34	37	37	38	34	28	19	44
L_{WA2, S4} (dB(A))	29	42	43	43	43	40	35	23	50
L_{WA2, S5} (dB(A))	26	41	42	52	47	45	40	27	54
L_{WA5, S1} (dB(A))	22	33	37	30	30	27	19	10	40
L_{WA5, S2} (dB(A))	29	33	54	41	42	41	30	17	55
L_{WA5, S3} (dB(A))	25	43	55	48	48	48	38	24	57
L_{WA5, S4} (dB(A))	27	46	55	53	53	53	44	30	60
L_{WA5, S5} (dB(A))	27	47	57	60	57	57	49	35	64
L_{WA6, S1} (dB(A))	24	29	33	36	34	30	18	8	40
L_{WA6, S2} (dB(A))	34	36	45	47	47	45	34	19	52
L_{WA6, S3} (dB(A))	36	43	53	54	54	53	47	42	60
L_{WA6, S4} (dB(A))	37	49	57	59	62	62	63	61	69
L_{WA6, S5} (dB(A))	39	51	60	66	66	66	67	65	73


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DZR 40/6 B

Jelleggörbe

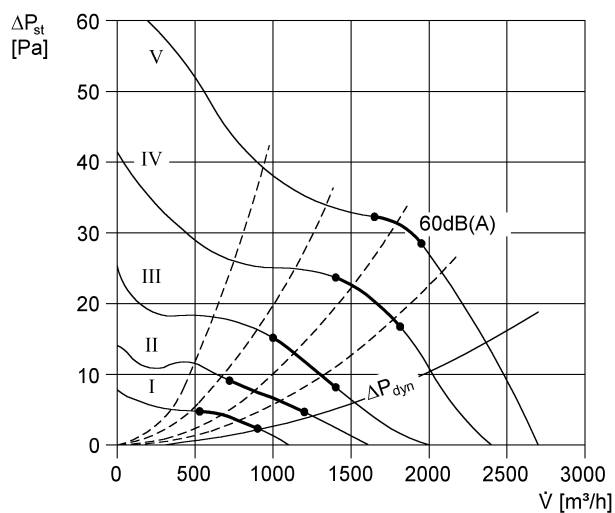

Méretarányos rajz [mm]

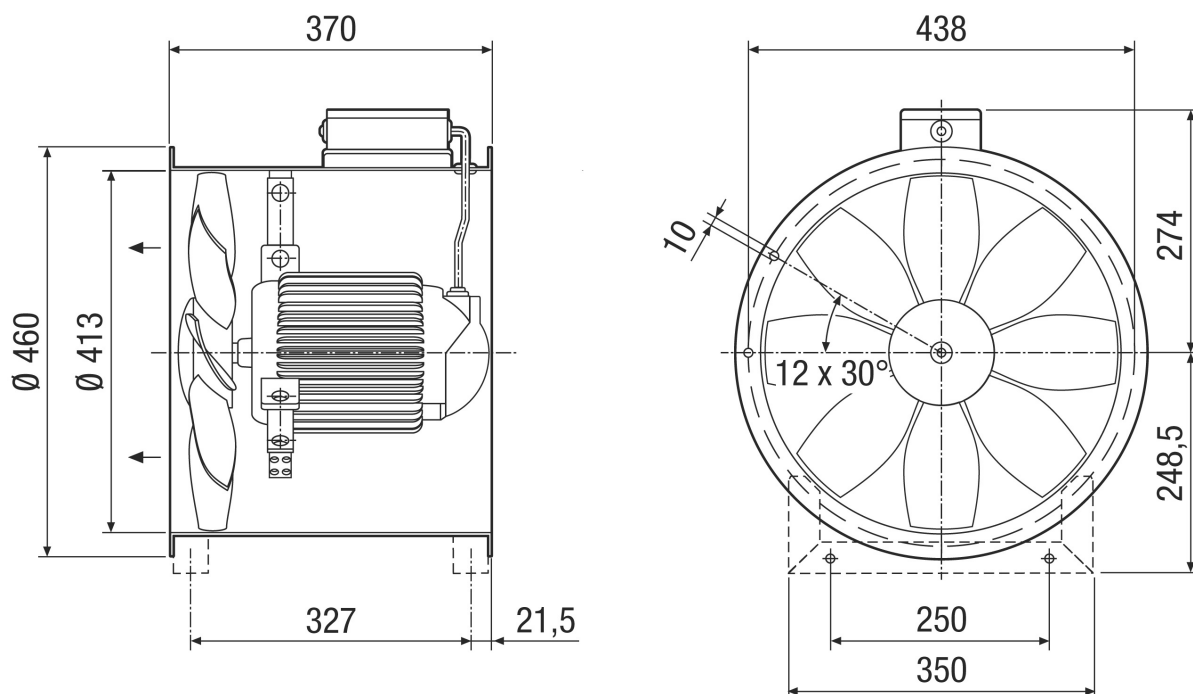

Karimafuratok száma: 12