



### Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 200, háromfázisú váltóáram

### Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0012

### Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	1.150 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.850 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	65 W
I <sub>névl</sub>	0,17 A
I <sub>max</sub>	0,24 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	4,85 kg
Súly csomagolással	5,28 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	345 mm
Magasság	345 mm
Mélység	254 mm
Szélesség csomagolással együtt	305 mm
Magasság csomagolással együtt	280 mm

## DZS 20/2 B

Mélység csomagolással együtt	305 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940128

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	59
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	68
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	71
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	73
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	36	44	53	68	68	68	67	60	74
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	60
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	70
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	75
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	47	52	57	71	70	71	72	69	78

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben


# DZS 20/2 B

## Jelleggörbe

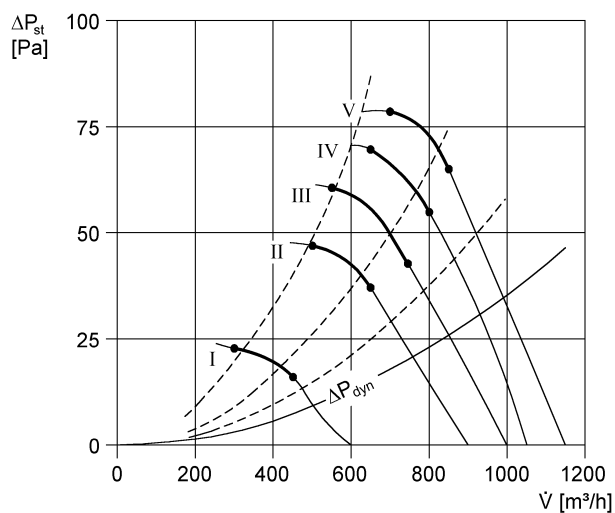

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

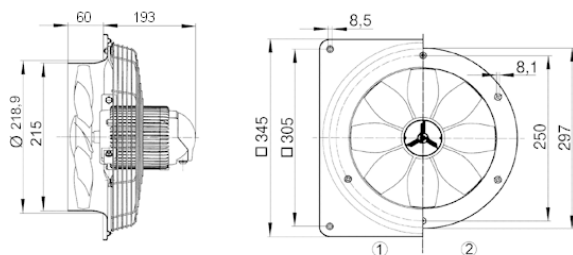

# DZS 20/2 B

Méretarányos rajz [mm]

