

DZS 25/4 D



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 250, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0074

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	1.000 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	45 W
I _{névl}	0,13 A
I _{max}	0,13 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	3,47 kg
Súly csomagolással	4,08 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	400 mm
Mélység	198 mm
Szélesség csomagolással együtt	380 mm
Magasság csomagolással együtt	220 mm

DZS 25/4 D

Mélység csomagolással együtt	380 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 50 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940746

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	48
L_{WA7, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57
L_{WA7, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	61
L_{WA7, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	63
L_{WA7, S5} (dB(A))	26	39	50	56	59	61	57	47	65
L_{WA8, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	47
L_{WA8, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	56
L_{WA8, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60
L_{WA8, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	63
L_{WA8, S5} (dB(A))	29	39	51	56	58	61	57	47	65

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

DZS 25/4 D

Jelleggörbe

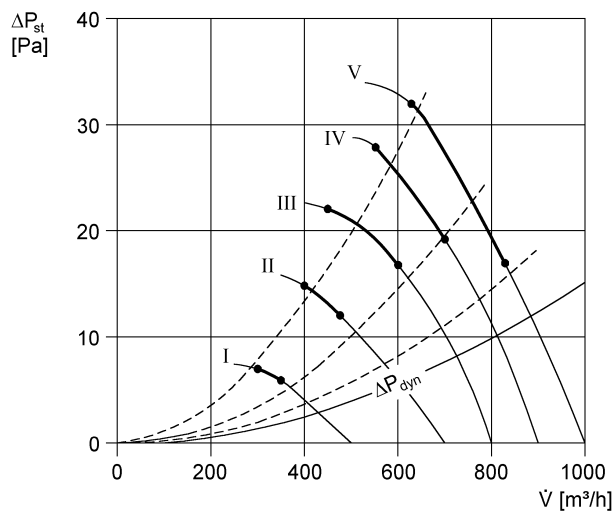

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

