



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 250, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0040

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	500 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Fordulatszám	715 1/min / 1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	35 W / 80 W
I _{névl}	0,1 A / 0,3 A
I _{max}	0,1 A / 0,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	8
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	7 kg
Súly csomagolással	7,02 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	400 mm
Mélység	261 mm

DZS 25/84 B

Szélesség csomagolással együtt	420 mm
Magasság csomagolással együtt	420 mm
Mélység csomagolással együtt	290 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940401


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	14	29	38	39	40	38	30	22	45
L_{WA7}, magas (dB(A))	23	34	51	57	57	58	54	43	63
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	16	37	39	39	40	37	30	21	46
L_{WA8}, magas (dB(A))	37	41	54	58	64	64	66	63	46

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

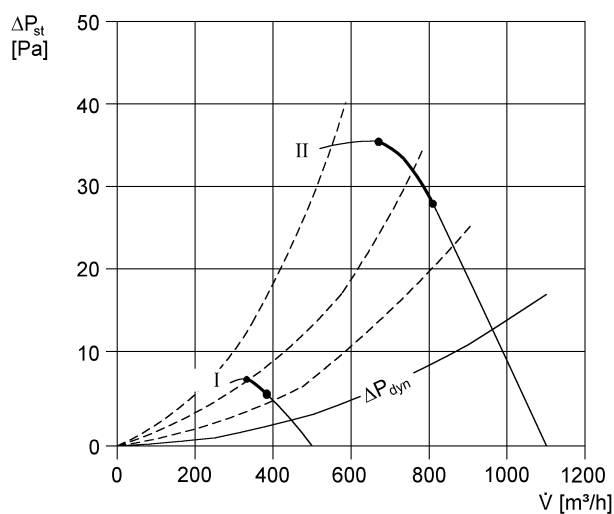

DZS 25/84 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

