

DZS 40/64 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 400, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0050

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	2.800 m ³ /h / 4.300 m ³ /h
Fordulatszám	935 1/min / 1.425 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W / 210 W
I _{névl}	0,35 A / 0,45 A
I _{max}	0,35 A / 0,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	6
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszerelesi hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	10,8 kg
Névleges méret	400 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940500

DZS 40/64 B


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	28	46	50	55	60	61	55	44	65
L_{WA7}, magas (dB(A))	33	52	62	65	68	71	67	57	75
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	46	52	54	57	67	68	69	66	74
L_{WA8}, magas (dB(A))	52	60	65	66	72	73	73	70	79

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

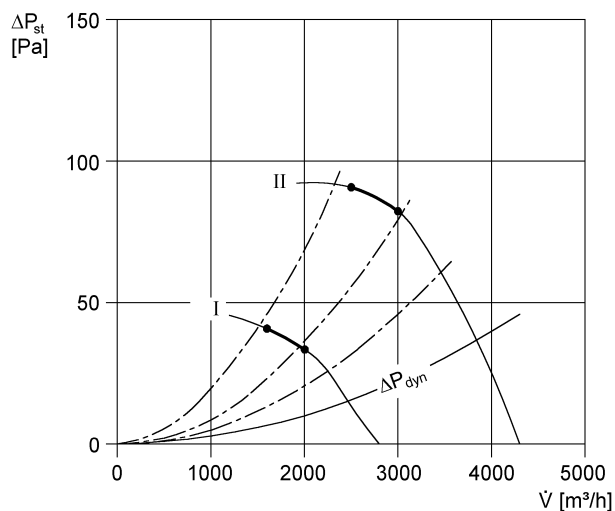

DZS 40/64 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

