



Rövid leírás

Axiál fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN 500, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0052

Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	2.600 m ³ /h / 5.700 m ³ /h
Fordulatszám	465 1/min / 930 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	60 W / 230 W
I _{névl}	0,2 A / 0,6 A
I _{max}	0,2 A / 0,75 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	6
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	12
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Fal / Mennyezet
Beszereleés típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	26,4 kg
Névleges méret	500 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940524

DZS 50/126 B


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	31	34	42	46	51	47	37	21	54
L_{WA7}, magas (dB(A))	33	52	57	63	67	68	62	51	72
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	32	35	42	46	54	53	55	52	60
L_{WA8}, magas (dB(A))	51	59	61	65	71	72	72	70	78

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

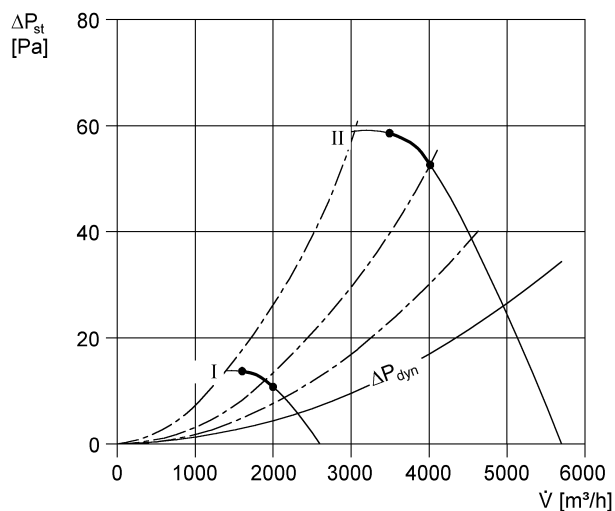

DZS 50/126 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

