

## DZS 50/64 B



## Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 500, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0068

## Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	5.700 m <sup>3</sup> /h / 8.700 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	975 1/min / 1.450 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	275 W / 740 W
I <sub>névl</sub>	0,53 A / 1,2 A
I <sub>max</sub>	0,6 A / 1,25 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	6
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	19,27
Súly csomagolással	22,96 kg
Névleges méret	500 mm
Szélesség csomagolással együtt	720 mm
Magasság csomagolással együtt	440 mm
Mélység csomagolással együtt	720 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	60 °C

# DZS 50/64 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940685


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7</sub>, alacsony (dB(A))</b>	32	57	60	65	68	68	62	52	73
<b>L<sub>WA7</sub>, magas (dB(A))</b>	41	50	70	74	77	77	73	64	82
<b>L<sub>WA8</sub>, alacsony (dB(A))</b>	52	60	62	66	71	72	72	70	78
<b>L<sub>WA8</sub>, magas (dB(A))</b>	60	67	72	74	80	80	80	77	86

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

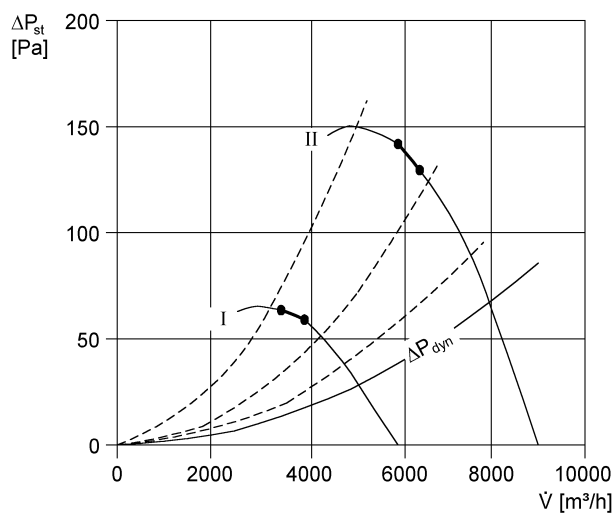

# DZS 50/64 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

