



### Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 500, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

### Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0067

### Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	4.200 m <sup>3</sup> /h / 5.700 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	725 1/min / 970 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	160 W / 300 W
I <sub>névl</sub>	0,35 A / 0,65 A
I <sub>max</sub>	0,5 A / 0,95 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	6
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	8
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	23,9
Névleges méret	500 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940678

# DZS 50/86 B


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7</sub>, alacsony (dB(A))</b>	30	52	55	57	61	61	53	41	66
<b>L<sub>WA7</sub>, magas (dB(A))</b>	32	56	60	65	68	68	62	52	73
<b>L<sub>WA8</sub>, alacsony (dB(A))</b>	46	54	56	60	67	68	69	67	74
<b>L<sub>WA8</sub>, magas (dB(A))</b>	51	60	62	65	71	72	72	69	78

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

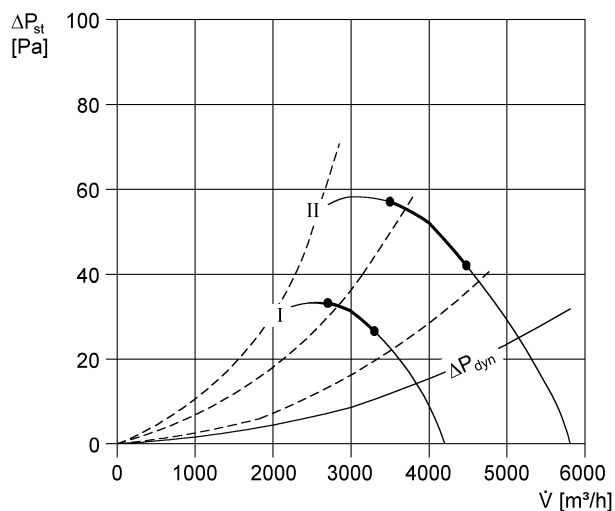

# DZS 50/86 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

