



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 600, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0069

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	5.100 m ³ /h / 10.400 m ³ /h
Fordulatszám	475 1/min / 940 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	155 W / 640 W
I _{név}	0,42 A / 1,15 A
I _{max}	0,35 A / 1,4 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	6
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	12
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszerelesi hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	33,6 kg
Névleges méret	600 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940692

DZS 60/126 B


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	37	58	63	72	73	72	66	55	60
L_{WA7}, magas (dB(A))	52	64	66	71	74	74	73	70	80
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	71
L_{WA8}, magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	78

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

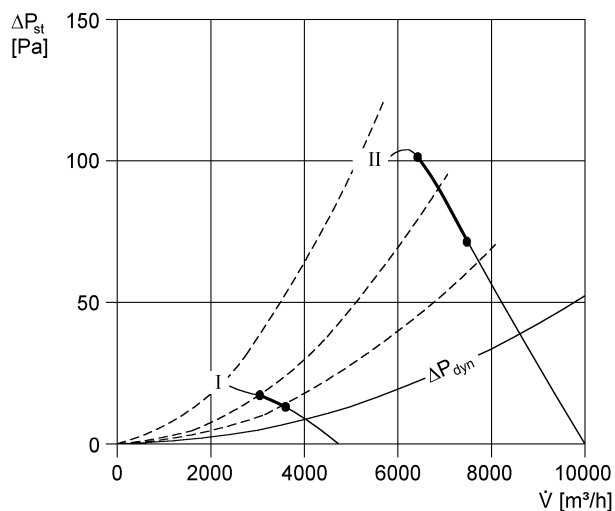

DZS 60/126 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

