

DZS 60/4 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 600, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0033

Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	14.560 m³/h
Légmennyiség _{név}	10.800 m³/h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs} , név	175 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{név}	1.370 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.417 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.385 W (optim. Hatásfok)
I _{név}	2,2 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	3,5 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm²
Beszerelesi hely	Fal / Mennyezet
Beszereles típusa	falon kívüli
Beszerelesi helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	28,78 kg
Súly csomagolással	34,4 kg
Névleges méret	600 mm
Szélesség	820 mm
Magasság	820 mm

DZS 60/4 B

Mélység	399 mm
Szélesség csomagolással együtt	770 mm
Magasság csomagolással együtt	395 mm
Mélység csomagolással együtt	770 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940333

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	37,9 %
Mérési kategória	A
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	43,3
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0094.0033
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	1,385 kW / 10.800 m ³ /h / 175 Pa
η_{BEP}	1.370 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
Hangteljesítményszint L_{WA7}	86 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	62
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	79
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	83
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	43	58	74	79	83	81	76	67	86


DZS 60/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	78
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	81
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	86
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	60	69	76	79	83	82	81	78	88

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

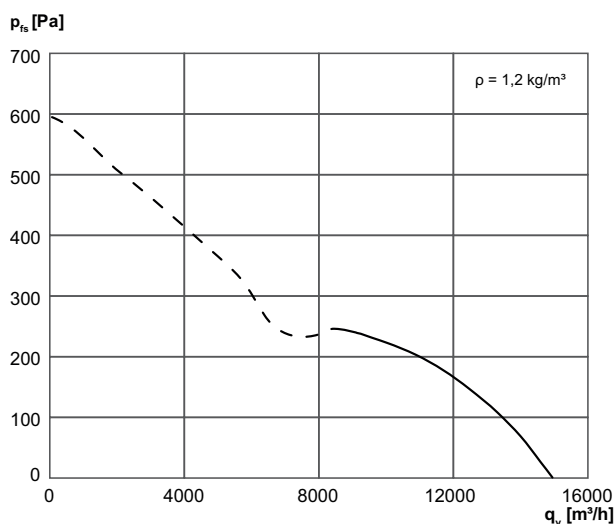

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
 ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

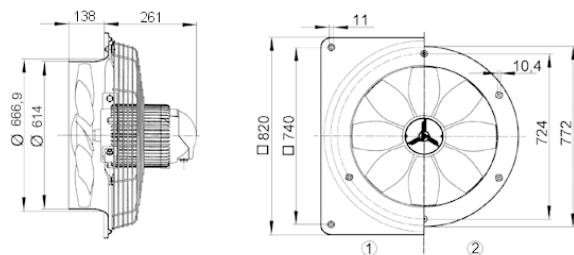

TERMÉKADATLAP

DZS 60/4 B

