



### Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 600, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

### Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0070

### Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	7.700 m <sup>3</sup> /h / 10.400 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	725 1/min / 965 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	320 W / 625 W
I <sub>névl</sub>	0,67 A / 1,2 A
I <sub>max</sub>	0,9 A / 1,5 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	6
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	8
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	33,6 kg
Névleges méret	600 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940708

# DZS 60/86 B


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	54	59	63	66	65	58	64	71
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	38	58	63	71	73	73	67	56	78
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	59	61	65	71	71	72	69	77
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	64	68	75	75	76	76	72	82

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

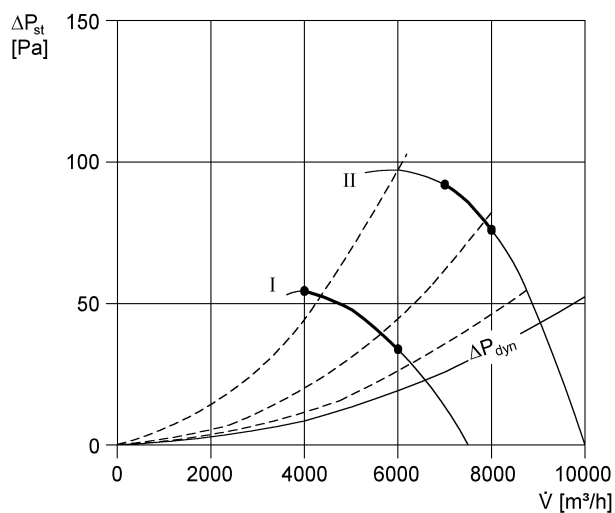

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

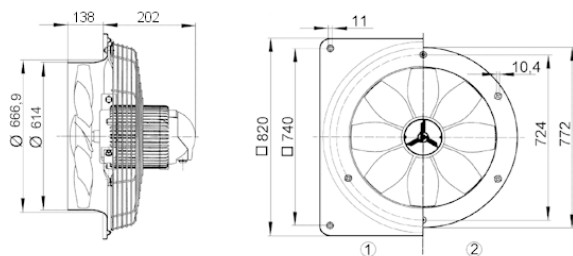

TERMÉKADATLAP

DZS 60/86 B

