

## ECA 100 ipro H



## Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor nedvességérzékelő automatikával, DN 100

## Alkalmazási példák

Fürdőszoba, Zuhanyzó, Szauna előtér, Mosókonyha

Termékszám

0084.0203

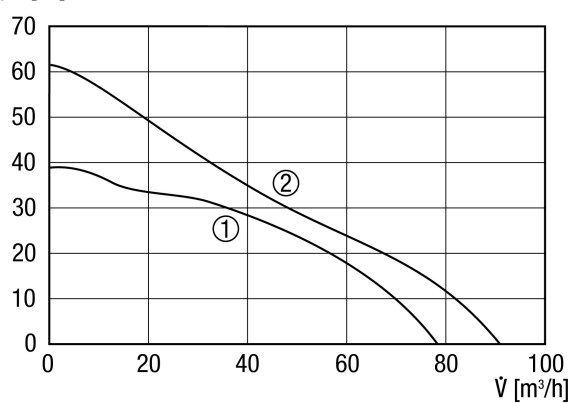
## Műszaki adatok

Modell	Páratartalom szabályozás
Légmennyiség	78 m <sup>3</sup> /h / 92 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.100 1/min / 2.500 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-24,18 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	6 W / 8 W
I <sub>max</sub>	0,06 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Mennyezet / Fal
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,71 kg
Súly csomagolással	0,86 kg
Zsalu	nincs
Névleges méret	100 mm
Szélesség	159 mm
Magasság	159 mm
Mélység	130 mm
Szélesség csomagolással együtt	165 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	145 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C

## ECA 100 ipro H

Utánfutási idő	8 min / 17 min / 25 min (Kívánságra utánfutási idő 0 perc egy opcionális kapcsoló segítségével (pl. villanykapcsoló))
Indítási késleltetés	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Hangnyomásszint	27 dB(A) / 32 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799842033

## Jelleggörbe

 $\Delta p_{st}$  [Pa]

① Teljesítményfokozat 1

② Teljesítményfokozat 2

# ECA 100 ipro H

Méretarányos rajz [mm]



① Kábelbevezetés