

ECA 100 ipro KB



Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor elektromos belső csappantyúval és mozgásérzékelővel, DN 100

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám 0084.0209


Műszaki adatok

Modell	Mozgásérzékelők
Légmennyiség	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Fordulatszám	2.100 1/min / 2.500 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-22,55 kWh/(m ² *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	10 W / 13 W
I _{max}	0,08 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3/5 x 1,5 mm ²
A mozgásérzékelő hatótávolsága	5 m
A mozgásérzékelő horizontális érzékelési távolsága	100 °
A mozgásérzékelő vertikális érzékelési távolsága	82 °
Beszereési hely	Mennyezet / Fal
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,74 kg
Súly csomagolással	0,89 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	100 mm
Szélesség	159 mm
Magasság	159 mm
Mélység	130 mm

ECA 100 ipro KB

Szélesség csomagolással együtt	165 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	145 mm
Közeg hőmérséklet t_{max} -nál	40 °C
Utánfutási idő	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Hangnyomásszint	27 dB(A) / 32 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799842095


Jelleggörbe

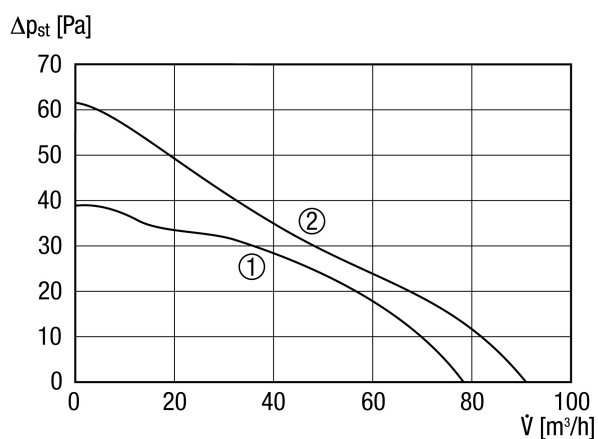

- ① Teljesítményfokozat 1
- ② Teljesítményfokozat 2

ECA 100 ipro KB

Méretarányos rajz [mm]

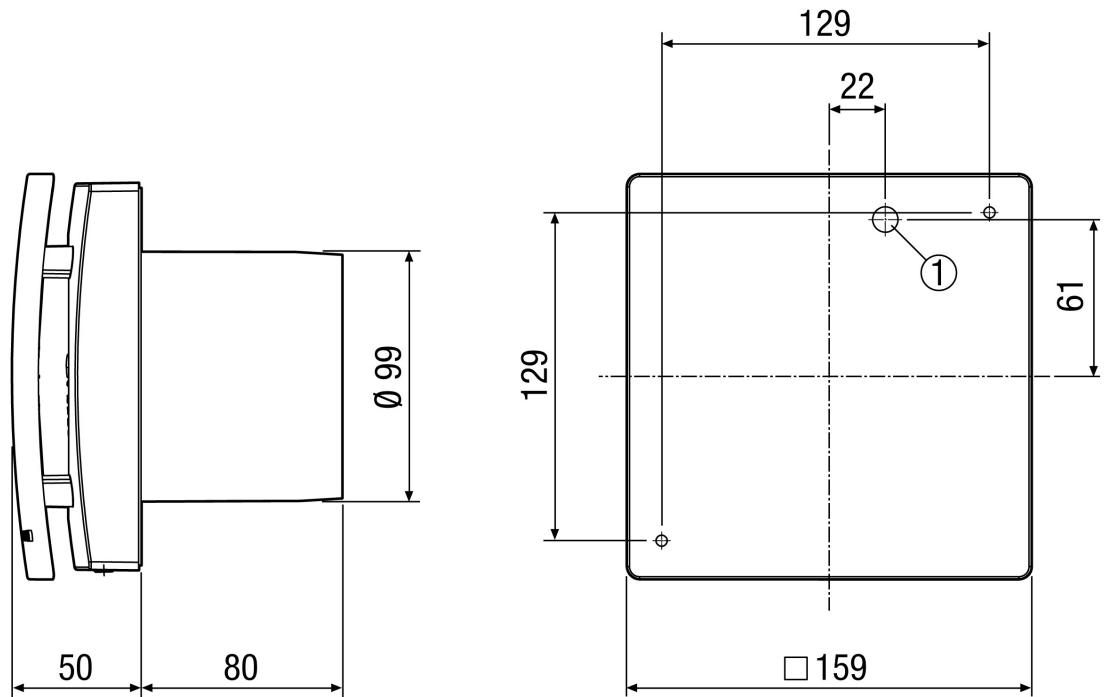

① Kábelbevezetés