

ECA 100 ipro KH



Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor elektromos belső csappantyúval és nedvességérzékelő automatikával, DN 100

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, Zuhanyzó, Szauna előtér, Mosókonyha

Termékszám 0084.0208


Műszaki adatok

Modell	Páratartalom szabályozás
Légmennyiség	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Fordulatszám	2.100 1/min / 2.500 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-22,55 kWh/(m ² *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	10 W / 13 W
I _{max}	0,08 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3/5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Mennyezet / Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,74 kg
Súly csomagolással	0,89 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	100 mm
Szélesség	159 mm
Magasság	159 mm
Mélység	130 mm
Szélesség csomagolással együtt	165 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	145 mm

ECA 100 ipro KH

Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	40 °C
Utánfutási idő	8 min / 17 min / 25 min (Kívánságra utánfutási idő 0 perc egy opcionális kapcsoló segítségével (pl. villanykapcsoló))
Indítási késleltetés	0 s / 50 s / 90 s / 120 s (Kívánságra indítási késleltetés egy opcionális kapcsoló segítségével (pl. villanykapcsoló))
Hangnyomásszint	27 dB(A) / 32 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799842088


Jelleggörbe

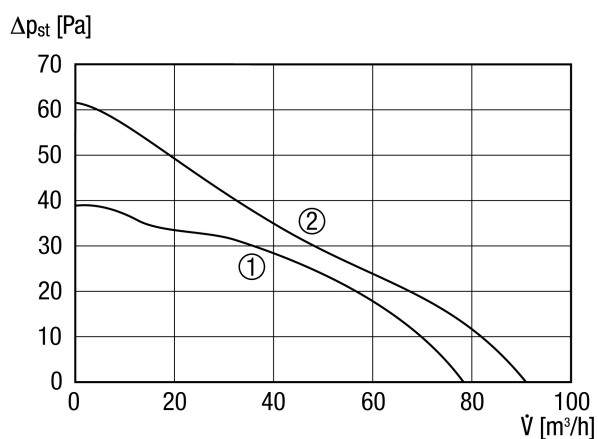

- ① Teljesítményfokozat 1
- ② Teljesítményfokozat 2

ECA 100 ipro KH

Méretarányos rajz [mm]

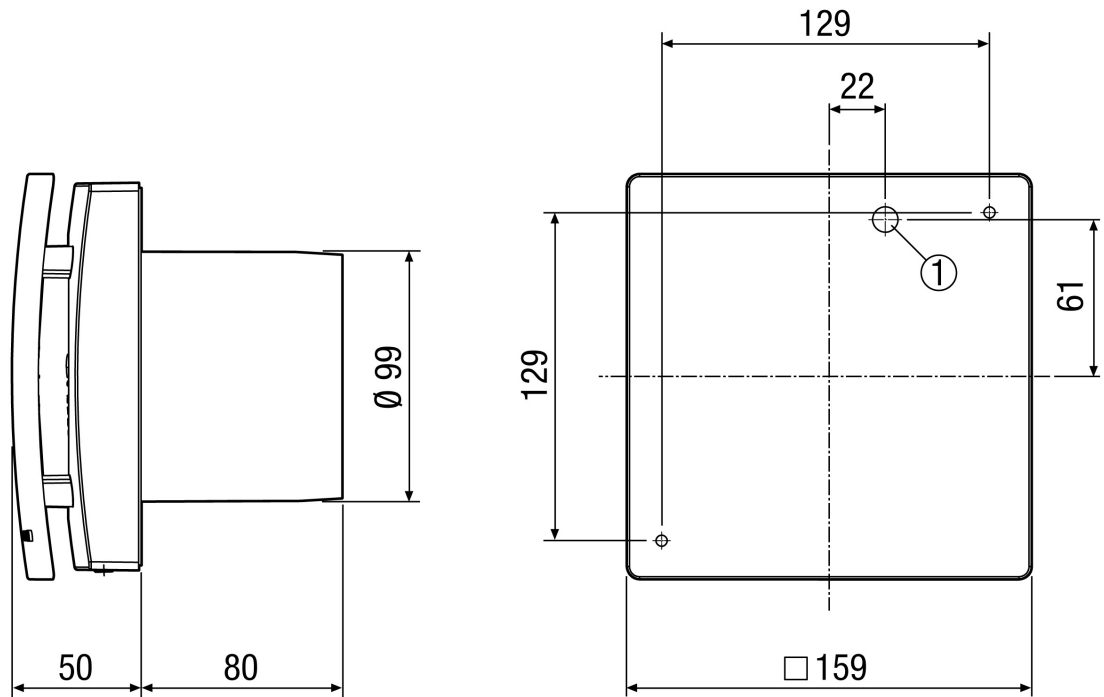

① Kábelbevezetés