

ECA 100 ipro KVZC



Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor elektromos belső csappantyúval és állítható indítási késleltetéssel és utánfutási idővel, DN 100

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám 0084.0206

Műszaki adatok


Modell	Beállítható késleltetett indítással és utánfutási idővel
Légmennyiség	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Fordulatszám	2.100 1/min / 2.500 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-7,8 kWh/(m ² *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	10 W / 13 W
I _{max}	0,08 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Mennyezet / Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,73 kg
Súly csomagolással	0,88 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	100 mm
Szélesség	159 mm
Magasság	159 mm
Mélység	130 mm
Szélesség csomagolással együtt	165 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	145 mm

ECA 100 ipro KVZC

Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	40 °C
Utánfutási idő	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Indítási késleltetés	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Hangnyomásszint	27 dB(A) / 32 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799842064

Jelleggörbe

Δp_{st} [Pa]

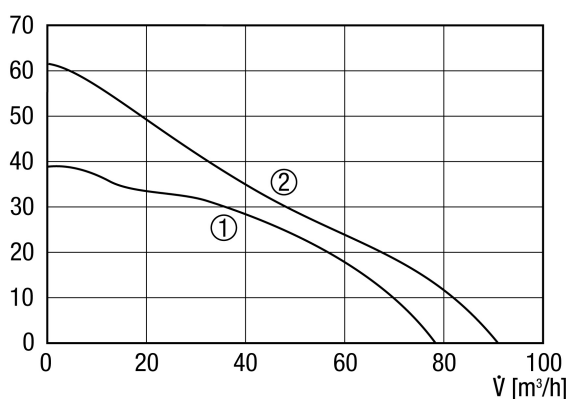

① Teljesítményfokozat 1

② Teljesítményfokozat 2

ECA 100 ipro KVZC

Méretarányos rajz [mm]



① Kábelbevezetés