

ECA 100 ipro VZC



Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor állítható indítási késleltetéssel és utánfutási idővel, DN 100

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám 0084.0201


Műszaki adatok

Modell	Beállítható késleltetett indítással és utánfutási idővel
Légmennyiség	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Fordulatszám	2.100 1/min / 2.500 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-10,52 kWh/(m ² *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	6 W / 8 W
I _{max}	0,06 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Mennyezet / Fal
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,71 kg
Súly csomagolással	0,86 kg
Zsalu	nincs
Névleges méret	100 mm
Szélesség	159 mm
Magasság	159 mm
Mélység	130 mm
Szélesség csomagolással együtt	165 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	145 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C

ECA 100 ipro VZC

Utánfutási idő	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Indítási késleltetés	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Hangnyomásszint	27 dB(A) / 32 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799842019

Jelleggörbe

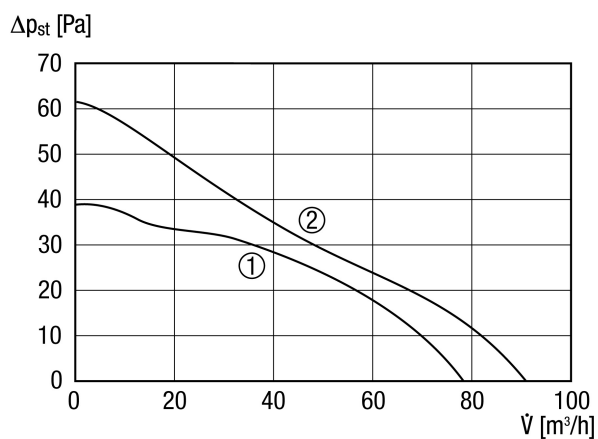


① Teljesítményfokozat 1

② Teljesítményfokozat 2

ECA 100 ipro VZC

Méretarányos rajz [mm]

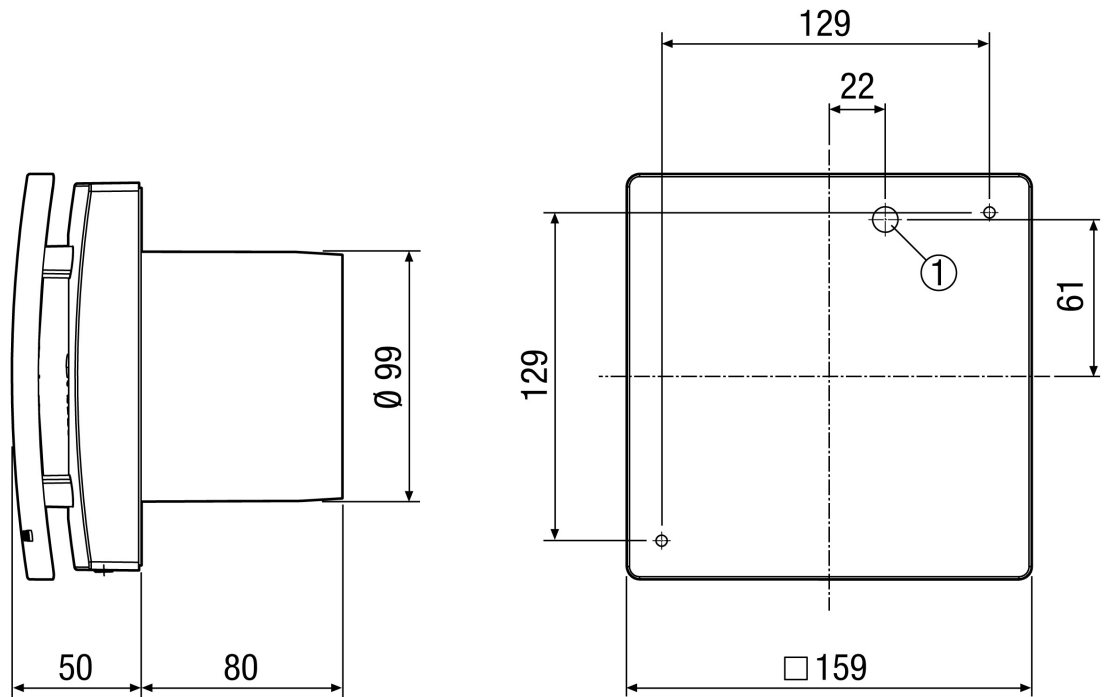

① Kábelbevezetés