



Rövid leírás

Fix belső ráccsal és késleltető kapcsolóval

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám

0084.0007


Műszaki adatok

Modell	Késleltető kapcsoló
Légmennyiség	170 m ³ /h
Fordulatszám	2.600 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	19 W
I _{max}	0,14 A
Védelmi fokozat	IP 45
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Fal
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,9 kg
Súly csomagolással	1,06 kg
Névleges méret	120 mm
Szélesség	171 mm
Magasság	171 mm
Mélység	114 mm
Szélesség csomagolással együtt	180 mm
Magasság csomagolással együtt	180 mm
Mélység csomagolással együtt	140 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C
Utánfutási idő	6 min
Indítási késleltetés	50 s

ECA 120 VZ


Hangnyomásszint	42 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840077

Jelleggörbe

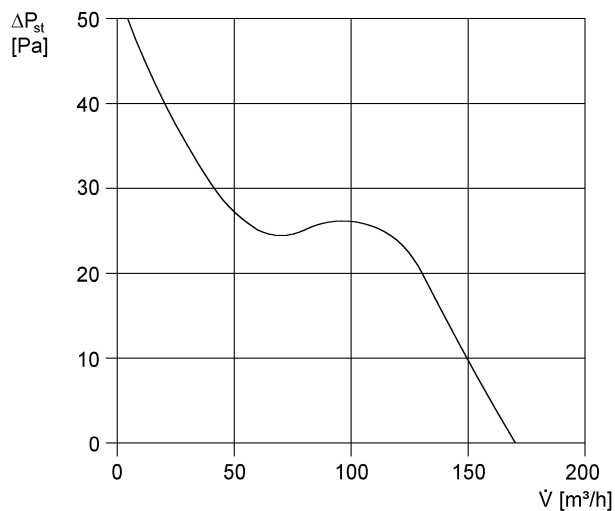

U = 230, ill. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2600 min⁻¹

Méretarányos rajz [mm]

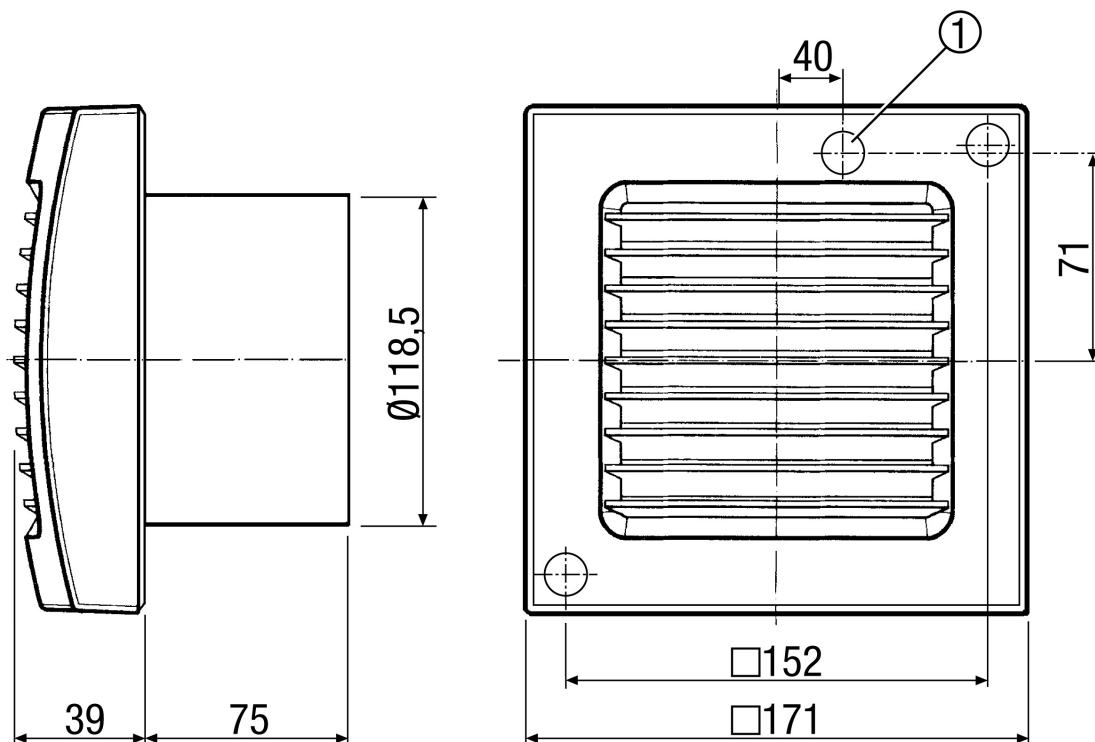

① Kábelbevezetés