

ECA 150 ipro KRC



Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor, DN 150, rádióvevővel és elektromos belső csappantyúval, master-slave üzem csak változattiszta rendszerben lehetséges, vagyis csak az ECA 150 ipro....RC... készülékekkel!

Alkalmazási példák

Többcsaládos ház, Családi ház, Emeleti lakás, Ipari helyiség, Iroda

Termékszám 0084.0093


Műszaki adatok

Modell	Rádióvevő
Légmennyiség	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Fordulatszám	1.672 1/min / 2.189 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-10,62 kWh/(m ² *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	18 W / 22 W
I _{max}	0,11 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Mennyezet / Fal
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	1,69 kg
Súly csomagolással	1,96 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	150 mm
Szélesség	228 mm
Magasság	228 mm
Mélység	189,3 mm
Szélesség csomagolással együtt	235 mm
Magasság csomagolással együtt	235 mm
Mélység csomagolással együtt	200 mm

ECA 150 ipro KRC


Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	40 °C
Hangnyomásszint	33 dB(A) / 40 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840930

Jelleggörbe

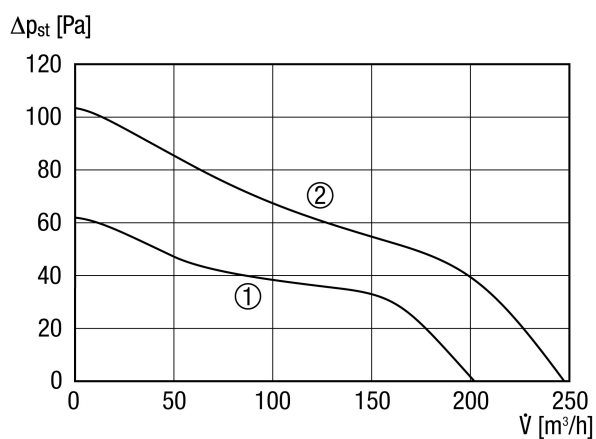

ECA 150 ipro KRC

Méretarányos rajz [mm]

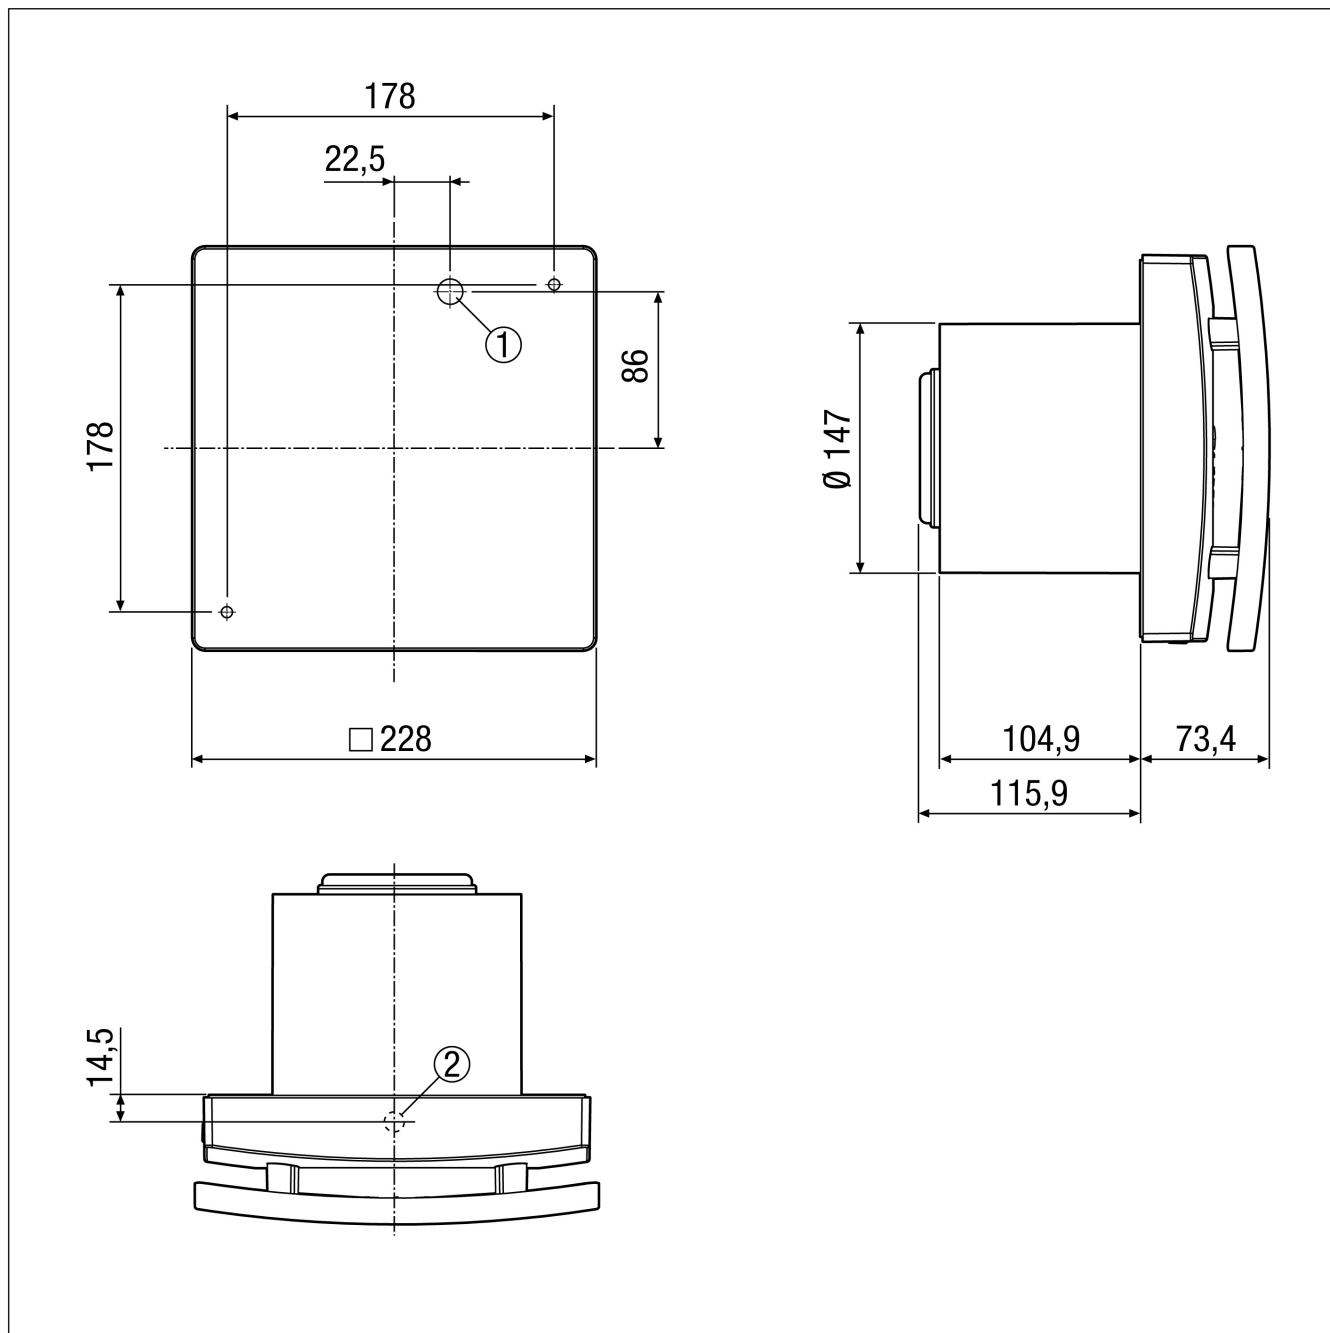

- ① Kábel átvezető süllyesztett csatlakozáshoz
- ② Kábel átvezető falon kívüli csatlakozáshoz