

ECA 150 ipro KVZC



Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor, DN 150, elektromos belső csappantyúval, beállítható indítási késleltetéssel és utánfutási idővel

Alkalmazási példák

Konyha, Mosókonyha, Pince, Hobbiszoba, Szauna előtér

Termékszám

0084.0092


Műszaki adatok

Modell	Beállítható késleltetett indítással és utánfutási idővel
Légmennyiség	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Fordulatszám	1.672 1/min / 2.189 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-10,31 kWh/(m ² *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	18 W / 22 W
I _{max}	0,11 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereési hely	Mennyezet / Fal
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	1,7 kg
Súly csomagolással	1,97 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	150 mm
Szélesség	228 mm
Magasság	228 mm
Mélység	123,3 mm
Szélesség csomagolással együtt	235 mm
Magasság csomagolással együtt	235 mm
Mélység csomagolással együtt	200 mm

ECA 150 ipro KVZC

Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	40 °C
Utánfutási idő	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Indítási késleltetés	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Hangnyomásszint	33 dB(A) / 40 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840923


Jelleggörbe

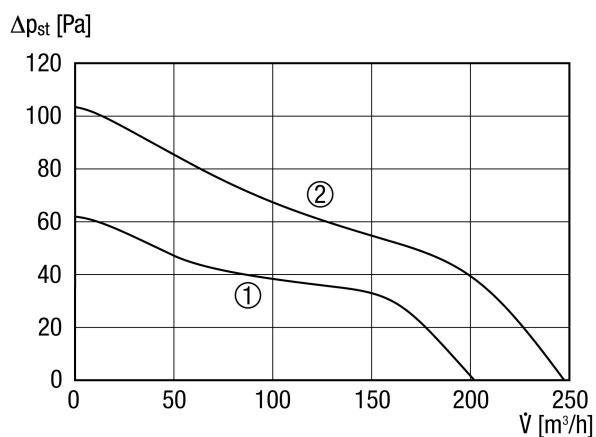

- ① Teljesítményfokozat 1
- ② Teljesítményfokozat 2

ECA 150 ipro KVZC

Méretarányos rajz [mm]

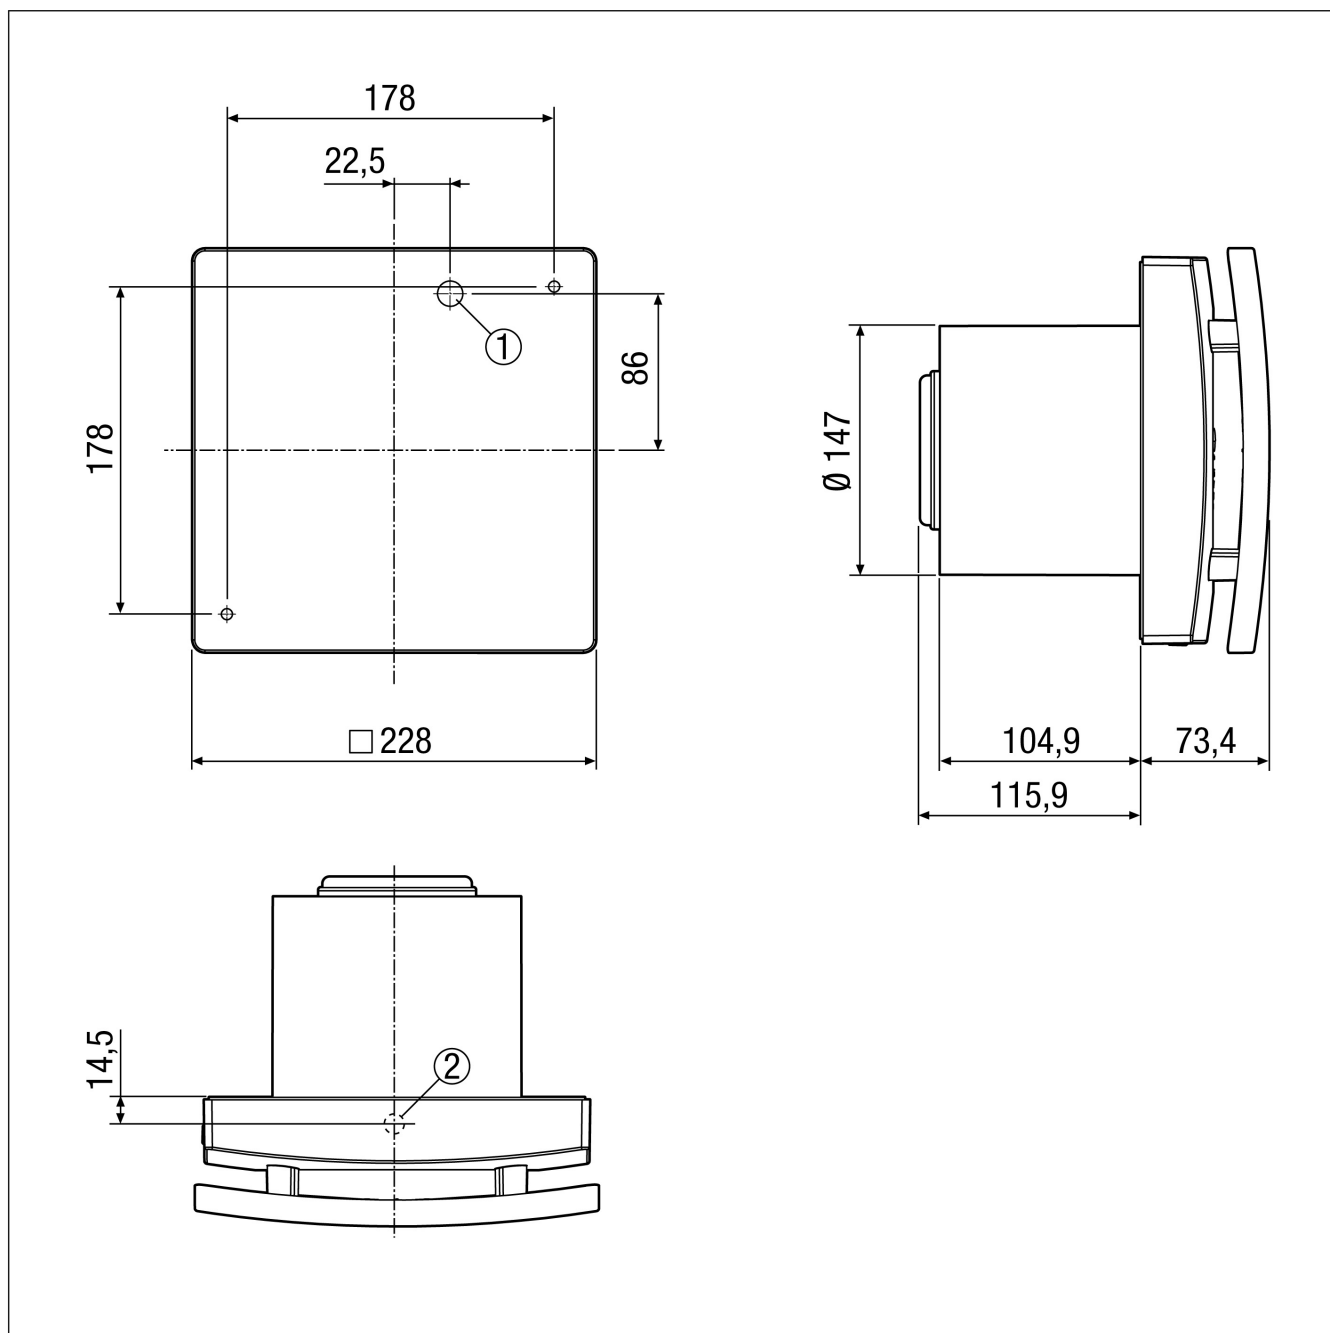

- ① Kábel átvezető süllyesztett csatlakozáshoz
- ② Kábel átvezető falon kívüli csatlakozáshoz