

## ECA 150 ipro RC



## Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátor, DN 150, rádióvevővel, master-slave üzem csak változattizta rendszerben lehetséges, vagyis csak az ECA 150 ipro....RC... készülékekkel!

## Alkalmazási példák

Többszalados ház, Családi ház, Emeleti lakás, Ipari helyiség, Iroda

Termékszám 0084.0087


## Műszaki adatok

Modell	Rádióvevő
Légmennyiség	200 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.672 1/min / 2.189 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-11,18 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	15 W / 19 W
I <sub>max</sub>	0,09 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszerelesi hely	Mennyezet / Fal
Beszerelesi típusa	falon kívüli
Beszerelesi helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	1,61 kg
Súly csomagolással	1,88 kg
Zsalu	nincs
Névleges méret	150 mm
Szélesség	228 mm
Magasság	228 mm
Mélység	189,3 mm
Szélesség csomagolással együtt	235 mm
Magasság csomagolással együtt	235 mm
Mélység csomagolással együtt	200 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C

# ECA 150 ipro RC


Hangnyomásszint	33 dB(A) / 40 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840879

## Jelleggörbe

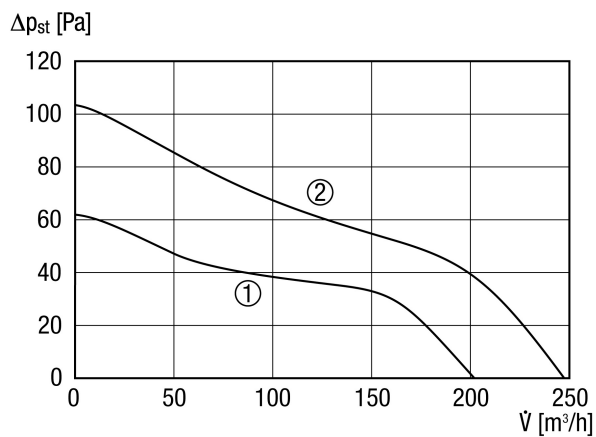

# ECA 150 ipro RC

Méretarányos rajz [mm]

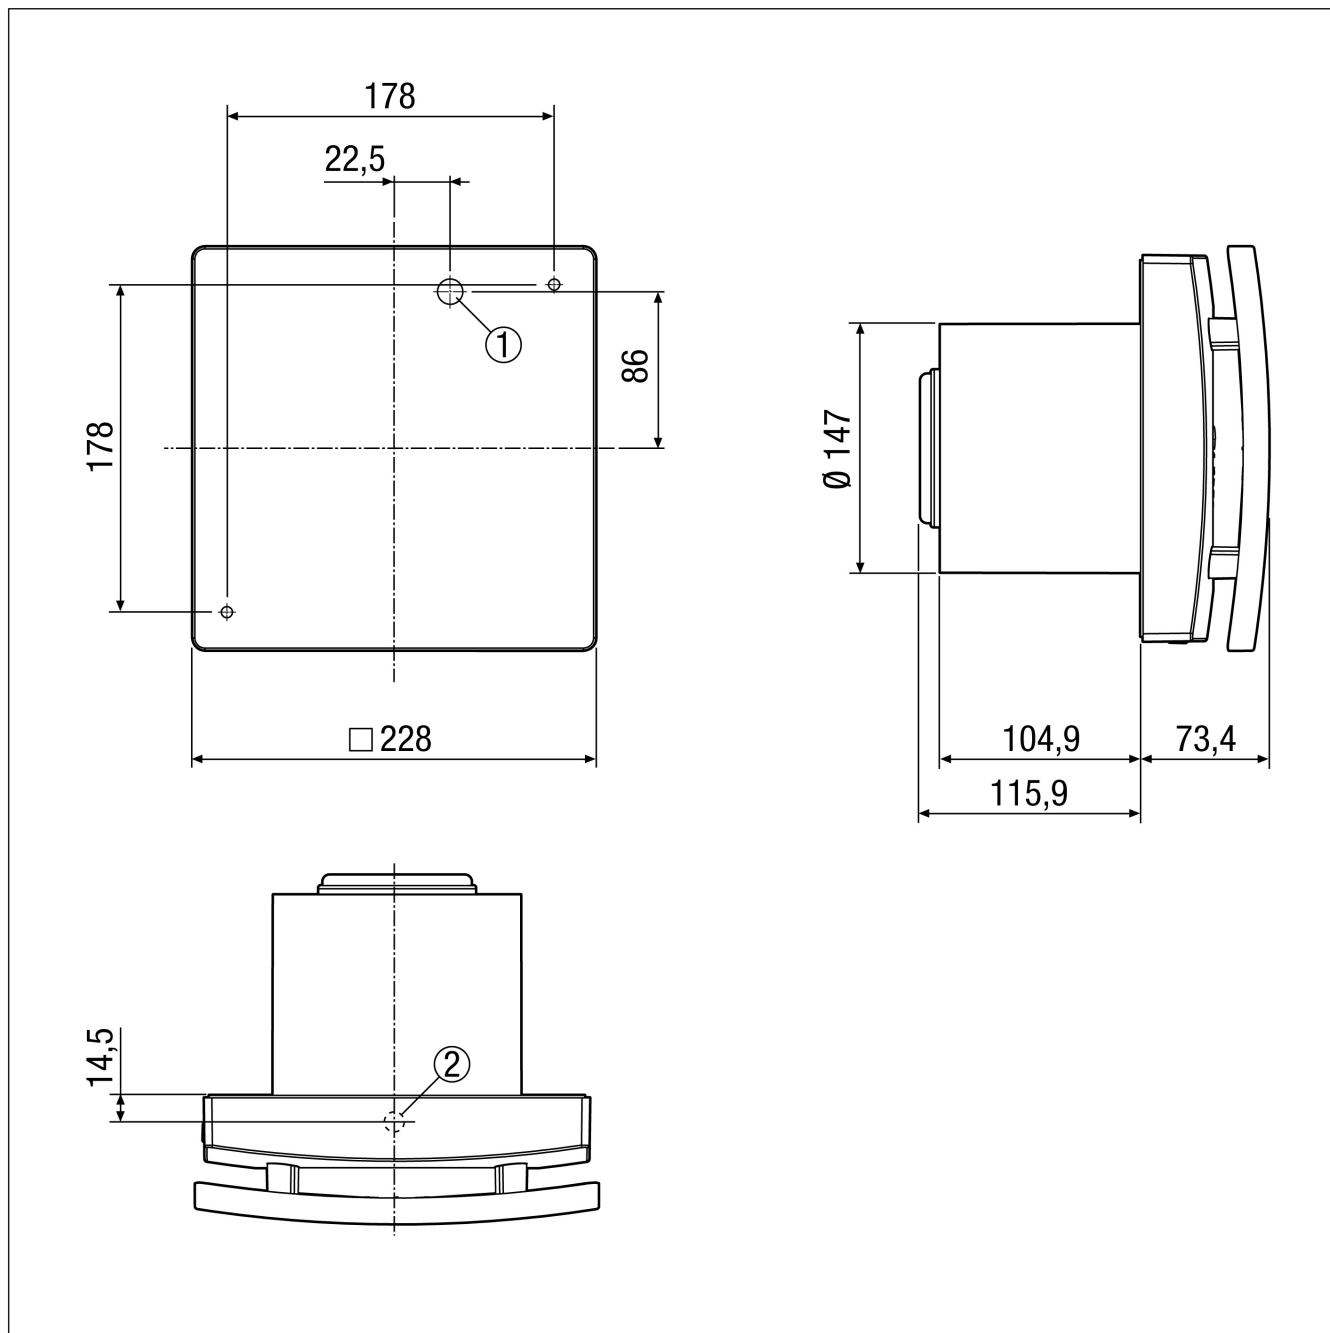

- ① Kábel átvezető süllyesztett csatlakozáshoz
- ② Kábel átvezető falon kívüli csatlakozáshoz