



Rövid leírás

A hangcsillapító dobozos ventilátor illik az ECR 16 kompaktdobozhoz.

Alkalmazási példák

Tartózkodási helyiség, Csoportvezetői iroda, Laboratórium, Műhely, Raktár

Termékszám 0080.0566

Műszaki adatok

Légmennyiség	390 m ³ /h
Fordulatszám	2.300 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	70 W
I _{névl}	0,3 A
I _{max}	0,3 A
Védelmi fokozat	IP 44
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	11,5 kg
Súly csomagolással	12,59 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	160 mm
Szélesség csomagolással együtt	620 mm
Magasság csomagolással együtt	280 mm
Mélység csomagolással együtt	450 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Környezeti hőmérséklet	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805663

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	40	49	49	41	40	38	28	53

ECR-A 16


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

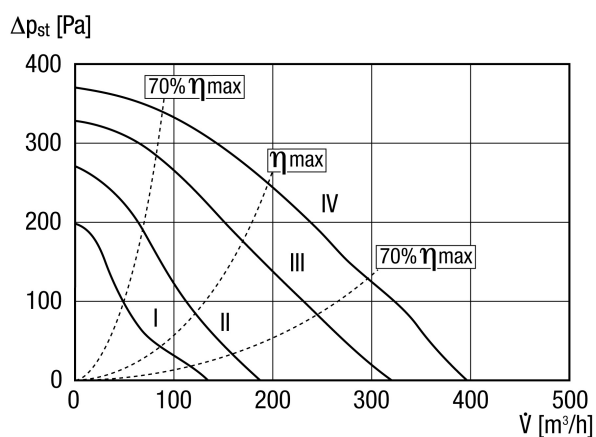

ECR-A 16

Méretarányos rajz [mm]

