



### Rövid leírás

A hangcsillapító dobozos ventilátor illik az ECR 20 kompaktdobozhoz.

### Alkalmazási példák

Tartózkodási helyiség, Csoportvezetői iroda, Laboratórium, Műhely, Raktár

Termékszám 0080.0567

### Műszaki adatok

Légmennyiség	700 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.600 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	110 W
I <sub>névl</sub>	0,5 A
I <sub>max</sub>	0,5 A
Védelmi fokozat	IP 44
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	17,2 kg
Súly csomagolással	17,18 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	200 mm
Szélesség csomagolással együtt	640 mm
Magasság csomagolással együtt	320 mm
Mélység csomagolással együtt	500 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 40 °C
Környezeti hőmérséklet	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805670

### Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	46	56	55	48	47	46	38	60

# ECR-A 20


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56

$L_{WA2}$  = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

$L_{WA5}$  = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

$L_{WA6}$  = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

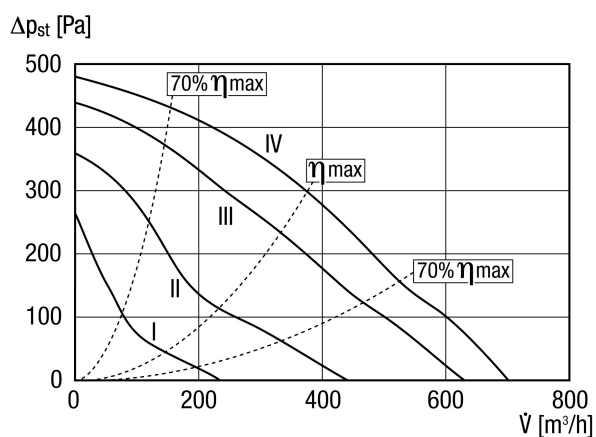

# ECR-A 20

Méretarányos rajz [mm]

