



Rövid leírás

A hangcsillapító dobozos ventilátor illik az ECR 25 kompaktdobozhoz.

Alkalmazási példák

Tartózkodási helyiség, Csoportvezetői iroda, Laboratórium, Műhely, Raktár

Termékszám 0080.0568

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.100 m ³ /h
Fordulatszám	2.590 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	196 W
I _{névl}	0,9 A
I _{max}	0,9 A
Védelmi fokozat	IP 44
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	17,8 kg
Súly csomagolással	19,55 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	635 mm
Magasság csomagolással együtt	315 mm
Mélység csomagolással együtt	495 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Környezeti hőmérséklet	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805687

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	47	56	47	46	48	43	36	58

ECR-A 25/31


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	57	65	73	69	70	62	57	76
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	45	47	48	42	32	30	24	52

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

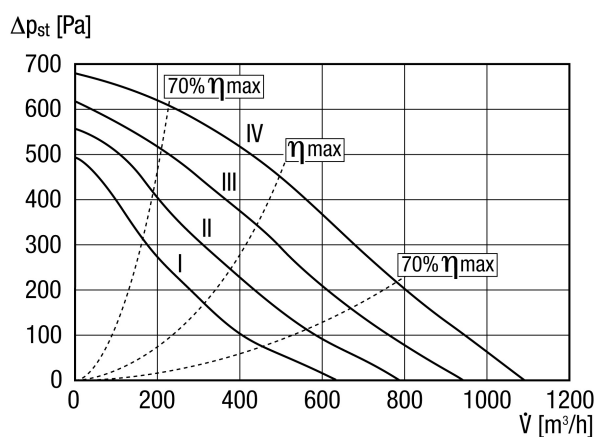

ECR-A 25/31

Méretarányos rajz [mm]

