



Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, EC-motorral, szűrővel és szabályozással, DN 125

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám 0080.0774

Műszaki adatok

Légmennyiség	500 m ³ /h
Fordulatszám	3.380 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	3.124 W
I _{max}	13,9 A
Motor védelmi fokozat	IP 33
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Fal / mennyezet
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	25,1 kg
Súly csomagolással	25,5 kg
Szűrőosztály	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Névleges méret	125 mm
Szélesség	478 mm
Magasság	346 mm
Mélység	760 mm
Szélesség csomagolással együtt	483 mm
Magasság csomagolással együtt	356 mm
Mélység csomagolással együtt	810 mm
Fűtési teljesítmény	3.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799807742

ECR 12-2 EC

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB)	40	57	53	50	46	46	42	35	59
L_{WA2}, S2 (dB)	40	56	52	50	46	46	41	35	59
L_{WA2}, S3 (dB)	39	54	50	48	44	44	40	33	57
L_{WA2}, S4 (dB)	42	51	47	50	42	42	35	30	55
L_{WA2}, S5 (dB)	43	52	48	50	44	43	36	29	56
L_{WA5}, S1 (dB)	38	58	58	56	58	58	52	49	65
L_{WA5}, S2 (dB)	38	58	57	56	58	58	52	50	65
L_{WA5}, S3 (dB)	35	55	54	53	56	55	50	49	62
L_{WA5}, S4 (dB)	40	55	52	54	56	55	51	51	62
L_{WA5}, S5 (dB)	42	56	55	56	57	56	51	49	64
L_{WA6}, S1 (dB)	38	58	59	57	62	63	59	52	68
L_{WA6}, S2 (dB)	38	57	57	57	62	63	59	53	68
L_{WA6}, S3 (dB)	37	56	55	55	60	62	58	52	66
L_{WA6}, S4 (dB)	38	52	52	60	59	60	57	52	66
L_{WA6}, S5 (dB)	40	52	53	62	60	61	58	52	67

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

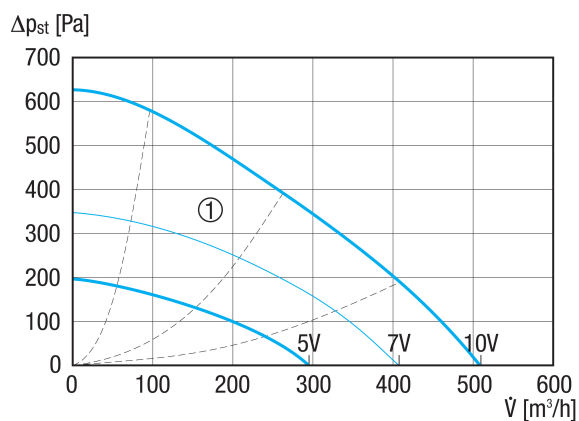

① Segéd jelleggörbék 5 V, 7 V és 10 V vezető feszültséghez

ECR 12-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

