



### Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, EC-motorral, szűrővel és szabályozással, DN 200

### Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám 0080.0776

### Műszaki adatok

Légmennyiség	620 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	3.360 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	4.622 W
I <sub>max</sub>	7,4 A
Motor védelmi fokozat	IP 33
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Fal / mennyezet
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	24,2 kg
Súly csomagolással	24,6 kg
Szűrőosztály	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Névleges méret	200 mm
Szélesség	478 mm
Magasság	346 mm
Mélység	760 mm
Szélesség csomagolással együtt	483 mm
Magasság csomagolással együtt	356 mm
Mélység csomagolással együtt	810 mm
Fűtési teljesítmény	4.500 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799807766

# ECR 20-2 EC

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA2, S1</sub> (dB)	39	53	54	46	45	44	40	37	57
L <sub>WA2, S2</sub> (dB)	39	52	52	45	44	43	40	37	56
L <sub>WA2, S3</sub> (dB)	37	50	48	43	42	41	37	35	53
L <sub>WA2, S4</sub> (dB)	38	48	49	48	46	43	37	31	54
L <sub>WA2, S5</sub> (dB)	38	48	51	51	48	45	39	35	56
L <sub>WA5, S1</sub> (dB)	41	62	65	62	63	60	56	53	70
L <sub>WA5, S2</sub> (dB)	40	61	63	60	62	59	55	53	69
L <sub>WA5, S3</sub> (dB)	39	58	60	58	60	57	54	53	66
L <sub>WA5, S4</sub> (dB)	39	57	60	61	62	59	55	53	68
L <sub>WA5, S5</sub> (dB)	38	56	62	63	64	62	58	56	70
L <sub>WA6, S1</sub> (dB)	38	58	63	63	66	67	63	56	72
L <sub>WA6, S2</sub> (dB)	38	56	61	62	65	66	62	55	71
L <sub>WA6, S3</sub> (dB)	36	53	57	61	63	64	60	55	69
L <sub>WA6, S4</sub> (dB)	36	50	57	64	64	65	62	56	70
L <sub>WA6, S5</sub> (dB)	36	51	59	66	66	67	64	59	73

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

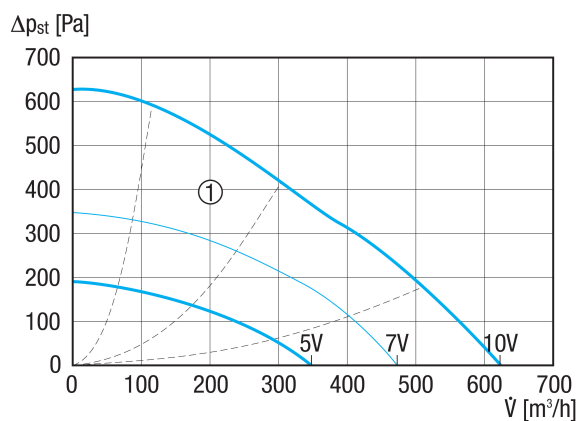

① Segéd jelleggörbék 5 V, 7 V és 10 V vezető feszültséghez

# ECR 20-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

