

Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, szűrővel és szabályozással, DN 200

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám 0080.0562

Műszaki adatok

Légmennyiség	300 m ³ /h / 450 m ³ /h / 570 m ³ /h
Fordulatszám	2.530 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
I _{név} ventilátor	0,5 A
I _{max.} összesen	7,1 A
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	23,7 kg
Súly csomagolással	25,15 kg
Szűrőosztály	G4
Névleges méret	200 mm
Szélesség csomagolással együtt	730 mm
Magasság csomagolással együtt	375 mm
Mélység csomagolással együtt	415 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I _{max.} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Fűtési teljesítmény	4.500 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805625

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA5} , alacsony (dB(A))	-	41	50	45	44	43	35	21	53

ECR 20


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, közepes (dB(A))	–	45	53	56	56	53	52	39	61
L_{WA5}, magas (dB(A))	–	47	55	59	59	57	56	46	65
L_{WA6}, alacsony (dB(A))	–	40	49	46	45	47	35	22	53
L_{WA6}, közepes (dB(A))	–	46	55	58	57	58	53	40	64
L_{WA6}, magas (dB(A))	–	49	57	61	61	62	58	46	67
L_{WA2}, magas (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	52

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

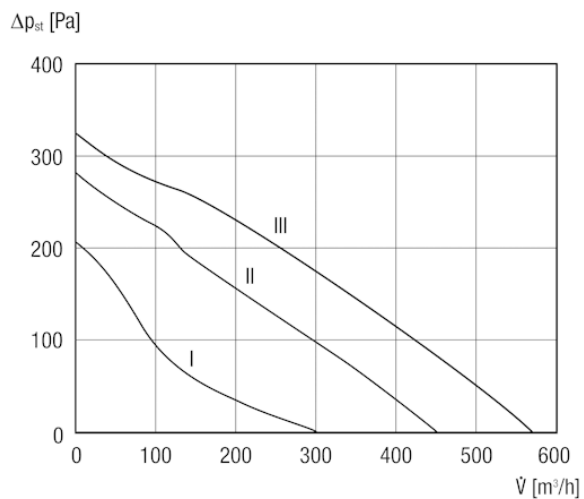


ECR 20

Jelleggörbe

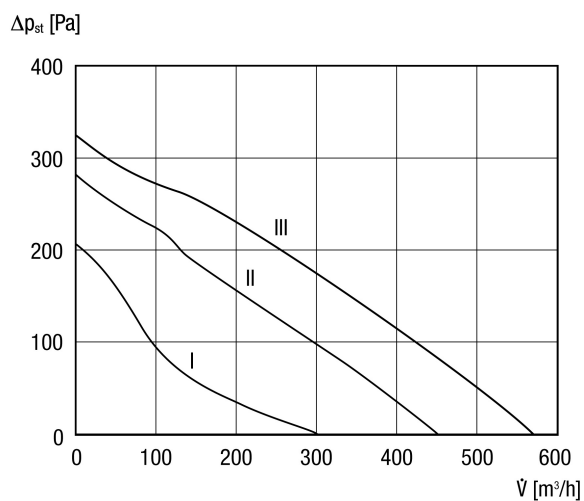

Jelleggörbe

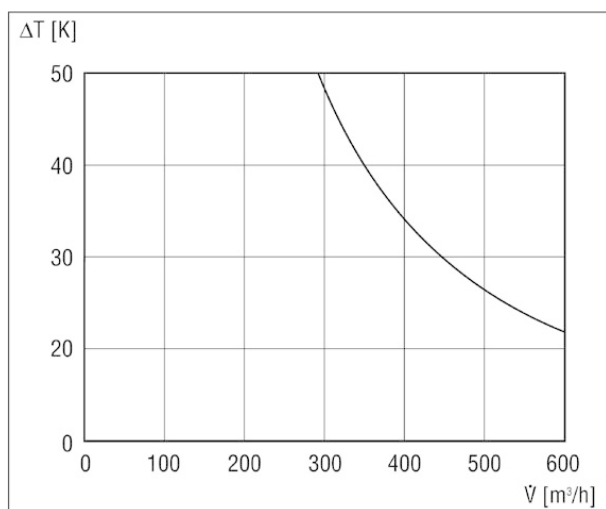

ECR 20

Méretarányos rajz [mm]

