



### Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, EC-moterral, szűrővel és szabályozással, DN 250

### Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám 0080.0777

### Műszaki adatok

Légmennyiség	1.190 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.820 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	9.200 W
I <sub>max</sub>	14,5 A
Védelmi fokozat	IP 54
Motor védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelési hely	Fal / mennyezet
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	37,8 kg
Súly csomagolással	38,2 kg
Szűrőosztály	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Névleges méret	250 mm
Szélesség	538 mm
Magasság	406 mm
Mélység	760 mm
Szélesség csomagolással együtt	543 mm
Magasság csomagolással együtt	411 mm
Mélység csomagolással együtt	810 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C
Fűtési teljesítmény	9.000 W
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

GTIN (EAN)	4012799807773
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA2</sub> , S1 (dB)	39	55	57	48	48	52	51	45	61
L <sub>WA2</sub> , S2 (dB)	38	54	56	48	47	51	50	44	60
L <sub>WA2</sub> , S3 (dB)	35	48	53	44	44	48	49	43	57
L <sub>WA2</sub> , S4 (dB)	33	43	49	45	41	45	40	27	53
L <sub>WA2</sub> , S5 (dB)	35	44	51	48	43	47	42	31	55
L <sub>WA5</sub> , S1 (dB)	44	68	72	65	65	61	57	50	75
L <sub>WA5</sub> , S2 (dB)	43	67	71	64	64	60	57	49	74
L <sub>WA5</sub> , S3 (dB)	38	62	68	62	62	58	54	46	71
L <sub>WA5</sub> , S4 (dB)	36	55	64	64	63	60	55	46	69
L <sub>WA5</sub> , S5 (dB)	37	57	67	66	66	63	59	51	72
L <sub>WA6</sub> , S1 (dB)	42	62	67	62	64	66	60	54	72
L <sub>WA6</sub> , S2 (dB)	41	61	66	61	63	66	60	53	71
L <sub>WA6</sub> , S3 (dB)	38	57	64	59	61	64	58	50	69
L <sub>WA6</sub> , S4 (dB)	34	51	63	61	62	66	60	51	70
L <sub>WA6</sub> , S5 (dB)	38	53	67	63	65	69	64	55	73

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

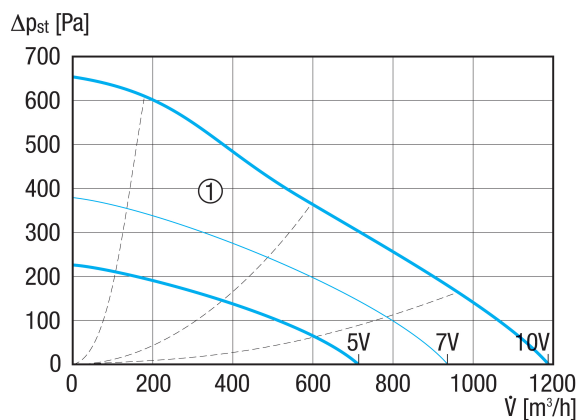

① Segéd jelleggörbék 5 V, 7 V és 10 V vezető feszültséghez

# ECR 25-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

