



Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, EC-motorral, szűrővel és szabályozással, DN 250

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám

0080.0577

Műszaki adatok

Szellőztetési fokozat száma	3
Légmennyiség	1.240 m ³ /h
Fordulatszám	2.980 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	9.241 W
I _{névl}	1,6 A
I _{névl} ventilátor	1,6 A
I _{max}	1,7 A
I _{max} összesen	14,7 A
Motor védelmi fokozat	IP 33
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelei helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	36,74 kg
Súly csomagolással	39,13 kg
Szűrőosztály	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Névleges méret	250 mm
Szélesség	406 mm
Magasság	538 mm
Mélység	790 mm
Szélesség csomagolással együtt	430 mm
Magasság csomagolással együtt	555 mm
Mélység csomagolással együtt	825 mm
Fűtési teljesítmény	9.000 W
Csomagolási egység	1 darab

ECR 25 EC

Választék	E
GTIN (EAN)	4012799805779

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, alacsony (dB(A))	53	53	56	54	58	46	46	45	63
L_{WA2}, közepes (dB(A))	40	43	56	51	52	44	41	37	58
L_{WA2}, magas (dB(A))	41	47	62	59	58	48	44	38	65
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	51	68	71	69	69	62	61	54	76
L_{WA5}, közepes (dB(A))	38	55	68	67	66	61	60	54	73
L_{WA5}, magas (dB(A))	40	60	73	73	72	65	64	59	78
L_{WA6}, alacsony (dB(A))	51	62	68	68	69	69	67	61	76
L_{WA6}, közepes (dB(A))	36	51	69	62	65	68	65	60	74
L_{WA6}, magas (dB(A))	39	56	74	70	71	73	70	65	79

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

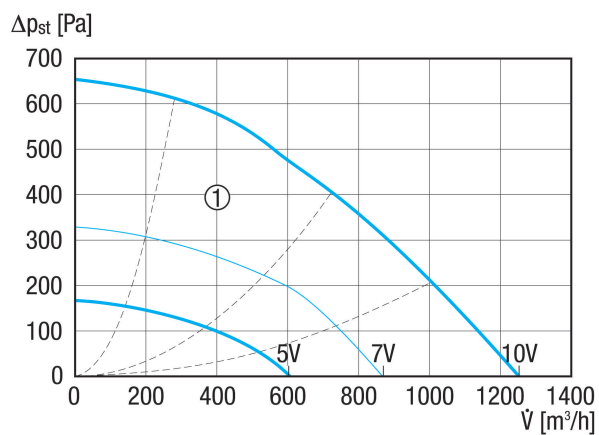

① Segéd jelleggörbék 5 V, 7 V és 10 V vezető feszültséghez

ECR 25 EC

Méretarányos rajz [mm]

