

### Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 200, váltóáram

### Alkalmazási példák

Páraelszívó, Üzemi konyha, Munkahelyi elszívőrendszer, Gépi elszívó

Termékszám

0080.0919

### Műszaki adatok

Légmennyiség	1.800 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.740 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	385 W
I <sub>név</sub>	1,5 A
I <sub>max</sub>	2,3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	38 kg
Súly csomagolással	39 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	200 mm
Szélesség csomagolással együtt	750 mm
Magasság csomagolással együtt	570 mm
Mélység csomagolással együtt	605 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 120 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 120 °C
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799809197

## EKR 20

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	–	30	35	37	38	52	51	39	55
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	–	37	45	46	49	55	55	46	59
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	–	41	49	51	54	58	56	49	62
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	–	44	50	57	57	59	58	51	64
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	–	45	51	56	58	61	59	52	65
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	–	40	49	53	51	55	53	46	60
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	–	46	59	63	62	63	62	57	70
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	–	51	61	69	67	69	68	62	75
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	–	53	62	72	69	71	70	65	77
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	54	63	73	71	72	71	66	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	–	40	45	54	50	55	53	45	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	–	48	58	65	62	64	62	56	70
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	–	52	58	72	68	69	67	61	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	–	55	59	74	70	71	69	64	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	56	60	74	71	72	70	65	79


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EKR 20

## Jelleggörbe

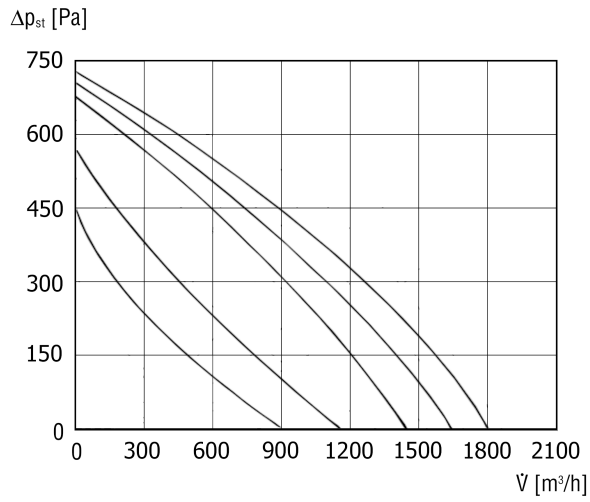

## Méretarányos rajz [mm]

