

Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 250, váltóáram

Alkalmazási példák

Páraelszívó, Üzemi konyha, Munkahelyi elszívórendszer,
Gépi elszívó

Termékszám

0080.0920

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.500 m ³ /h
Fordulatszám	2.755 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
I _{név}	3,1 A
I _{max}	4,3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	52 kg
Súly csomagolással	50 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	795 mm
Magasság csomagolással együtt	740 mm
Mélység csomagolással együtt	675 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 120 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 120 °C
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799809203

EKR 25

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	32	33	29	29	36	28	23	40
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	41	42	44	45	48	42	33	52
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	53	52	48	53	55	50	42	60
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	51	50	52	56	58	53	46	62
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	50	53	54	59	60	55	49	64
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	41	44	48	43	44	39	32	52
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	57	63	71	65	65	63	57	74
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	58	66	75	69	68	66	61	78
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	58	67	76	70	70	68	62	79
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	59	68	76	71	70	68	63	79
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	40	43	45	45	47	39	32	52
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	51	56	60	60	62	57	51	67
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	60	62	68	68	69	65	60	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	61	64	72	71	72	68	63	78
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	63	66	74	74	75	70	66	80


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EKR 25

Jelleggörbe

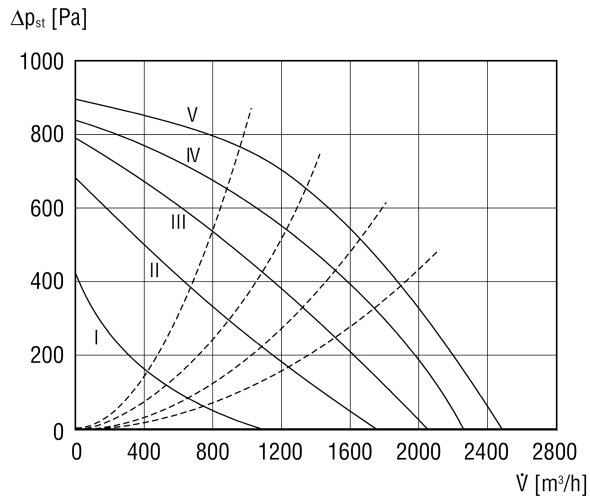

Méretarányos rajz [mm]

