



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 315, váltóáram

Alkalmazási példák

Páraelszívó, Üzemi konyha, Munkahelyi elszívőrendszer, Gépi elszívó

Termékszám

0080.0921

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.650 m ³ /h
Fordulatszám	2.755 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	880 W
I _{név}	4 A
I _{max}	4,7 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	65 kg
Súly csomagolással	62 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	315 mm
Szélesség csomagolással együtt	890 mm
Magasság csomagolással együtt	800 mm
Mélység csomagolással együtt	765 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 120 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 120 °C
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799809210

EKR 31

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	37	43	38	33	37	34	28	46
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	49	47	49	45	48	44	35	55
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	53	57	49	54	54	50	44	61
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	56	58	52	56	58	54	47	64
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	56	59	53	62	64	58	50	68
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	48	52	53	48	52	48	34	59
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	62	65	67	60	60	60	53	71
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	62	74	72	68	67	66	62	78
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	64	77	76	70	71	69	65	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	64	79	78	73	73	72	67	83
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	48	49	50	52	52	45	33	58
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	57	62	64	64	64	60	52	70
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	63	71	68	71	71	67	61	77
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	66	76	72	74	74	69	64	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	67	77	73	76	72	72	66	82


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EKR 31

Jelleggörbe

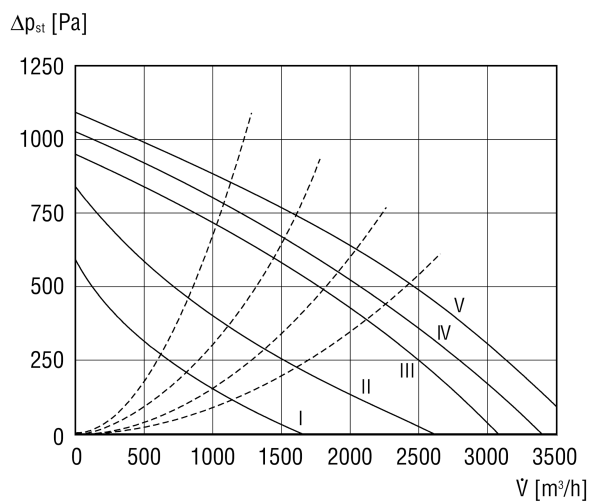

Méretarányos rajz [mm]

