



### Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 355, váltóáram

### Alkalmazási példák

Páraelszívó, Üzemi konyha, Munkahelyi elszívőrendszer, Gépi elszívó

Termékszám

0080.0922

### Műszaki adatok

Légmennyiség	5.200 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.345 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	860 W
I <sub>név</sub>	4,2 A
I <sub>max</sub>	4,6 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	70 kg
Súly csomagolással	68 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	355 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.045 mm
Magasság csomagolással együtt	865 mm
Mélység csomagolással együtt	865 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 120 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 120 °C
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799809227

## EKR 35

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	–	31	56	32	33	35	25	18	56
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	–	40	46	35	41	45	33	22	50
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	–	49	44	40	46	50	42	31	54
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	–	53	47	42	48	53	46	37	57
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	–	55	52	43	50	54	49	40	60
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	–	35	50	44	41	43	36	26	52
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	–	47	63	55	52	50	47	36	64
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	–	57	62	63	60	58	54	47	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	–	63	67	65	65	63	58	52	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	64	70	68	68	67	61	56	75
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	–	32	42	41	42	43	37	26	49
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	–	44	54	53	54	51	47	37	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	–	56	61	62	62	59	54	46	68
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	–	59	66	66	67	64	59	51	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	62	69	69	70	67	62	55	75


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EKR 35

## Jelleggörbe

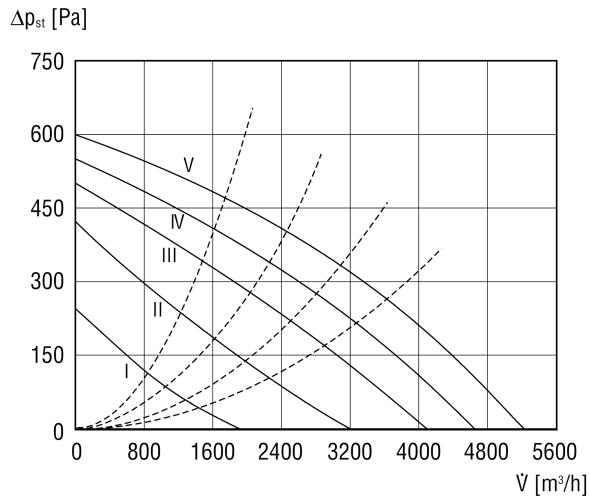

## Méretarányos rajz [mm]

