

Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 400, váltóáram

Alkalmazási példák

Páraelszívó, Üzemi konyha, Munkahelyi elszívőrendszer, Gépi elszívó

Termékszám

0080.0923

Műszaki adatok

Légmennyiség	7.600 m ³ /h
Fordulatszám	1.360 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1.320 W
I _{név}	5 A
I _{max}	7,6 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	87,5 kg
Súly csomagolással	80 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	400 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.040 mm
Magasság csomagolással együtt	860 mm
Mélység csomagolással együtt	865 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 120 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 120 °C
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799809234

EKR 40

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	63	68	47	53	53	54	47	69
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	59	66	47	52	50	51	45	67
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	60	66	50	53	50	48	42	67
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	66	78	71	72	73	73	68	80
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	65	77	69	72	72	73	70	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	68	78	71	72	72	72	70	82
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	65	73	72	74	73	71	66	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	67	72	72	74	74	74	70	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	68	74	73	75	75	74	72	82

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

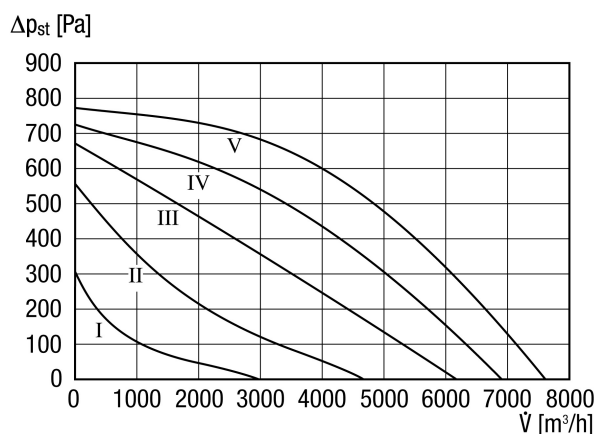

EKR 40

Méretarányos rajz [mm]

