

ENR 20



Rövid leírás

ENR modellsorozat

Alkalmazási példák

Étterem, Kiállítóterem, Lakókonténer, Előadóterem, Óvoda

Termékszám 0081.0304

Műszaki adatok

Légmennyiség	500 m ³ /h
Fordulatszám	1.420 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés / Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	30 W
I _{név1}	0,15 A
I _{max}	0,15 A
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	2,88
Névleges méret	200 mm
Hangnyomásszint	53 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799813040


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA7, magas} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

ENR 20

Jelleggörbe

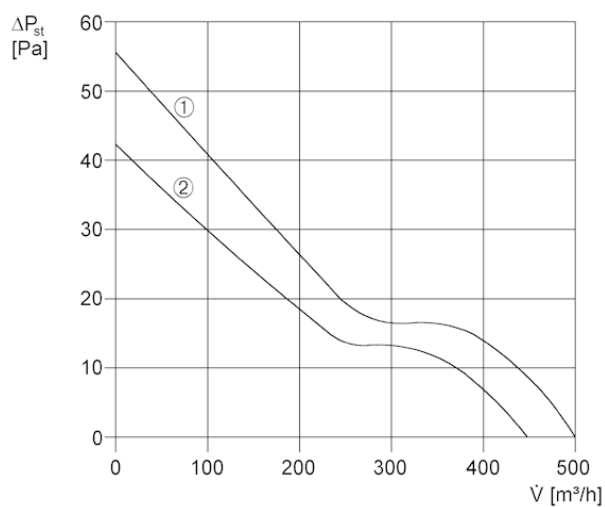

- ① ENR 20
- ② EN 20

Méretarányos rajz [mm]

