

## ENR 25



## Rövid leírás

ENR modellsorozat

## Alkalmazási példák

Étterem, Kiállítóterem, Lakókonténer, Előadóterem, Óvoda

Termékszám

0081.0305

## Műszaki adatok

Légmennyiség	900 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.380 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés / Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	32 W
Teljesítménye	38 W
I <sub>névl</sub>	0,16 A
I <sub>max</sub>	0,18 A
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	3,305
Névleges méret	250 mm
Hangnyomásszint	56 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799813057


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, magas</sub> (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	65

# ENR 25

$L_{WA7}$  = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

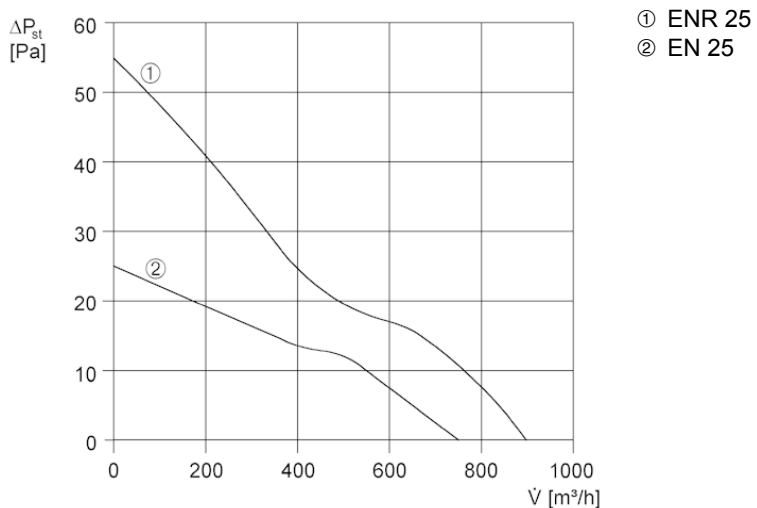

## Méretarányos rajz [mm]

