


EPK 22/6 B

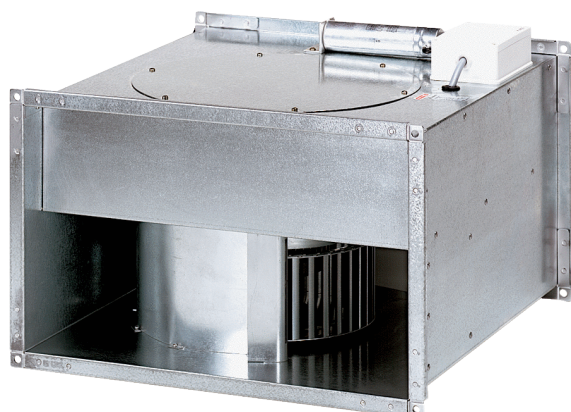

Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, váltóáram

Termékszám 0086.0650

Műszaki adatok

Légmennyiség	900 m ³ /h
Fordulatszám	700 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	160 W
I _{névl}	0,8 A
I _{max}	0,95 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ²
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Súly	18,7 kg
Súly csomagolással	19 kg
Csatornaméret	500 mm x 250 mm
Szélesség csomagolással együtt	555 mm
Magasság csomagolással együtt	370 mm
Mélység csomagolással együtt	555 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799866503

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	12	16	33	20	12	6	8	9	33

EPK 22/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S2 (dB(A))	20	25	38	29	27	19	22	19	39
L_{WA2}, S3 (dB(A))	27	34	44	37	36	32	31	31	46
L_{WA2}, S4 (dB(A))	32	40	48	42	41	39	40	4	51
L_{WA2}, S5 (dB(A))	37	46	54	48	47	46	13	7	57
L_{WA5}, S1 (dB(A))	9	23	36	24	19	15	21	22	36
L_{WA5}, S2 (dB(A))	16	31	41	33	33	30	36	33	43
L_{WA5}, S3 (dB(A))	23	38	47	42	42	34	45	45	50
L_{WA5}, S4 (dB(A))	28	44	50	48	48	50	55	5	56
L_{WA5}, S5 (dB(A))	34	51	56	55	55	57	10	11	63
L_{WA6}, S1 (dB(A))	14	19	27	28	25	17	25	27	32
L_{WA6}, S2 (dB(A))	19	26	35	38	39	34	41	38	43
L_{WA6}, S3 (dB(A))	27	33	41	47	48	46	50	55	53
L_{WA6}, S4 (dB(A))	29	38	46	53	54	52	61	–	59
L_{WA6}, S5 (dB(A))	36	46	53	61	62	61	–	–	68


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EPK 22/6 B

Jelleggörbe

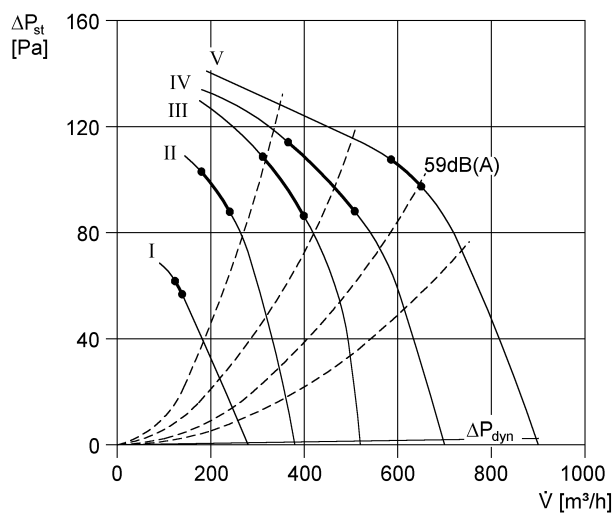

Méretarányos rajz [mm]

