

## ER-APB 60



## Rövid leírás

Falon kívüli ventilátor tűzvédelmi fém zárózsaluval  
elszíváshoz, légmennyiség 61 m<sup>3</sup>/h

## Alkalmazási példák

Fürdőszoba, Konyha, Többcsaládos ház, Tartózkodási  
helyiség, Étkezők

Termékszám

0084.0156

## Műszaki adatok

Modell	Alap kivitel
Légmennyiség	61 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.250 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	–
SEC average	-3,87 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítménye	21 W
I <sub>max</sub>	0,17 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Rendszerfajta	decentralizált
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	2,12 kg
Súly csomagolással	2,68 kg
Szűrőosztály	ISO Coarse 30 % (G2)
Tűzvédelem	igen
Záró szerkezet	beépített fém zárózsalu kioldó berendezéssel
Csatlakozási átmérő	75 mm / 80 mm
Szélesség	236 mm
Magasság	236 mm
Mélység	217,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	255 mm
Magasság csomagolással együtt	335 mm
Mélység csomagolással együtt	255 mm

## ER-APB 60


Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	40 °C
Hangnyomásszint	43 dB(A) (Az adatok a DIN 18017-3 szerint hasonló A abszorpció felületnél $S_L = 10 \text{ m}^2$ )
Engedély száma	Z-51.1-45
Csomagolási egység	1 darab
Választék	B
GTIN (EAN)	4012799841562

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7}$ , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

$L_{WA7}$  = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

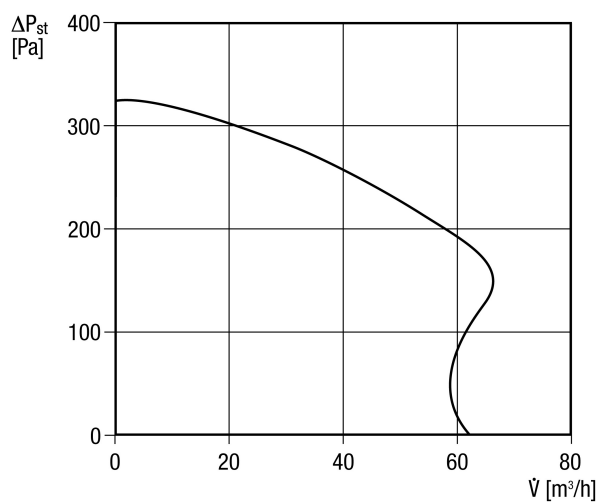

# ER-APB 60

Méretarányos rajz [mm]

