

## ERD H 35/4 Ex



## Rövid leírás

Radiális tetőventilátor, horizontális kifúvással, névleges teljesítmény 0,25 kW, váltóáram, robbanásveszélyes terekben való használatra, közeg: gáz

## Alkalmazási példák

Ipari csarnok, Üzemi csarnokok

Termékszám

0073.0534

## Műszaki adatok

Légmennyiség	3.643 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.460 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W
I <sub>név</sub>	1,75 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelesi hely	Tető
Beszerelesi helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	szürke
Súly	30 kg
Súly csomagolással	35 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	755 mm
Magasság	630 mm
Mélység	755 mm
Szélesség csomagolással együtt	810 mm
Magasság csomagolással együtt	645 mm
Mélység csomagolással együtt	810 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

## ERD H 35/4 Ex


Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
Hőmérsékleti osztály	T4
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799735342

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	70	72	75	76	73	72	66	81

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

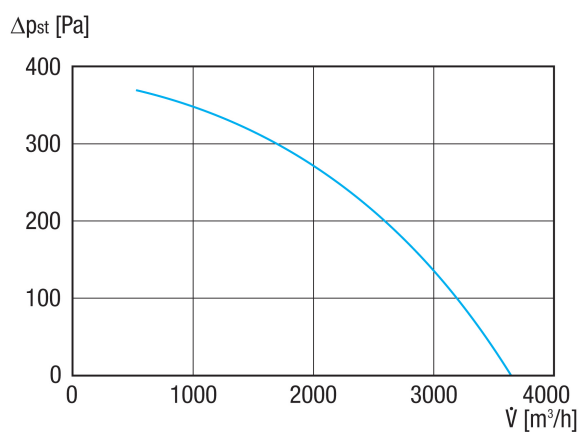

# ERD H 35/4 Ex

Méretarányos rajz [mm]

