

ERK 160



Rövid leírás

Diagonális ventilátor a csőbe történő szereléshez, DN 160, kétfokozatú

Alkalmazási példák

Gyártási hely, Raktár, Tartózkodási helyiség, Kiállítóterem, Műhely

Termékszám 0080.0180

Műszaki adatok

Modell	Alap kivitel
Légmennyiség	340 m ³ /h / 500 m ³ /h
Fordulatszám	2.000 1/min / 2.700 1/min
Járókerék típus	diagonális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	60 W / 80 W
I _{max}	0,27 A / 0,36 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszereési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	Műanyag PP
Ház anyaga	polipropilén
Szín	szürkésfehér
Súly	2,47 kg
Súly csomagolással	3,02 kg
Névleges méret	160 mm
Szélesség	192 mm
Magasság	244 mm
Mélység	312,6 mm
Szélesség csomagolással együtt	245 mm
Magasság csomagolással együtt	290 mm
Mélység csomagolással együtt	345 mm
Közeg hőmérséklet	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799801801


ERK 160

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	–	47	57	60	60	53	45	32	60
L_{WA5}, magas (dB(A))	–	48	60	63	64	57	48	37	65

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

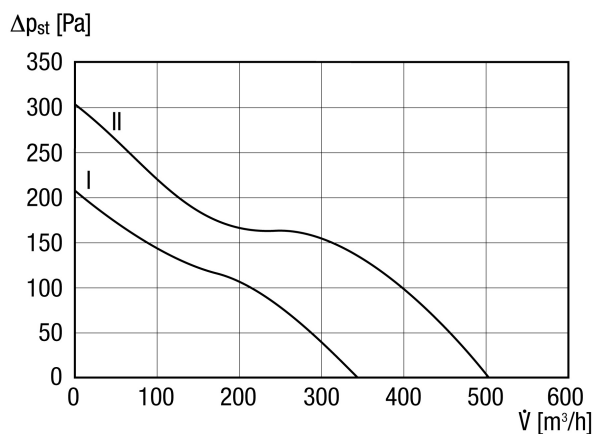

Méretarányos rajz [mm]

