

ERK 200



Rövid leírás

Diagonális ventilátor a csőbe történő szereléshez, DN 200, háromfokozatú

Alkalmazási példák

Gyártási hely, Raktár, Tartózkodási helyiség, Kiállítóterem, Műhely

Termékszám 0080.0181

Műszaki adatok

Modell	Alap kivitel
Légmennyiség	720 m ³ /h / 820 m ³ /h / 910 m ³ /h
Fordulatszám	1.800 1/min / 2.000 1/min / 2.700 1/min
Járókerék típus	diagonális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	55 W / 65 W / 85 W
Teljesítménye	65 W
I _{max}	0,24 A / 0,27 A / 0,34 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	Műanyag PP
Ház anyaga	polipropilén
Szín	szürkésfehér
Súly	3,2 kg
Súly csomagolással	3,94 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	211 mm
Magasság	278,5 mm
Mélység	353,6 mm
Szélesség csomagolással együtt	280 mm
Magasság csomagolással együtt	340 mm
Mélység csomagolással együtt	380 mm
Közeg hőmérséklet	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C

ERK 200


GTIN (EAN)	4012799801818
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	–	46	52	50	47	40	28	20	50
L_{WA5}, közepes (dB(A))	–	47	56	57	50	44	33	24	54
L_{WA5}, magas (dB(A))	–	47	60	58	55	49	38	29	58

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

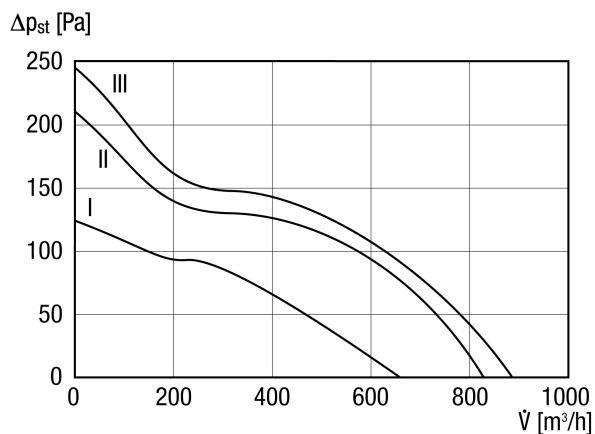

Méretarányos rajz [mm]

