



Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 125, alacsony energia felhasználás, váltóáram

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívórendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0866

Műszaki adatok

Légmennyiség	282 m ³ /h
Fordulatszám	2.473 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	30 W
I _{max}	0,14 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszerelei helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez
Szín	fehér porszórt felület, a RAL 7001-hez hasonló
Súly	2,7 kg
Súly csomagolással	3,295 kg
Névleges méret	125 mm
Szélesség	305 mm
Magasság	250 mm
Mélység	305 mm
Szélesség csomagolással együtt	305 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	305 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799808664


ERR 12/1 N

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	35	43	47	51	48	40	26	54

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

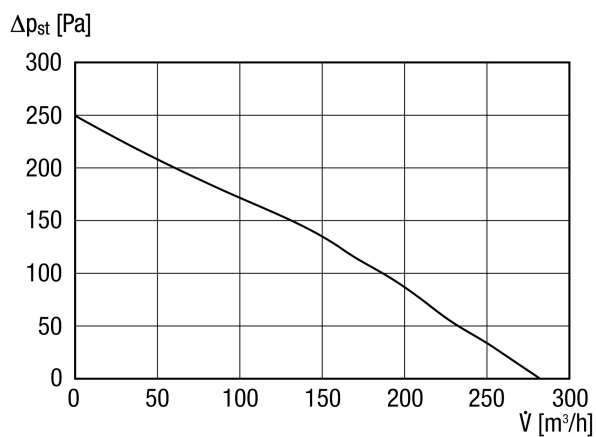

ERR 12/1 N

Méretarányos rajz [mm]

