

ERR 35/1



Rövid leírás

Radiál csőventilátor, DN 355, váltóáramú

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahelyi elszívőrendszer, Gyártási hely, Raktár, Laboratórium

Termékszám 0080.0870

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.200 m ³ /h
Fordulatszám	1.330 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	248 W
I _{névl}	1,1 A
I _{max}	1,12 A
Védelmi fokozat	IP X4
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	11,9 kg
Súly csomagolással	13,5 kg
Névleges méret	355 mm
Szélesség csomagolással együtt	525 mm
Magasság csomagolással együtt	445 mm
Mélység csomagolással együtt	520 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799808701

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	29	45	38	36	38	40	24	16	49
L_{WA2, 2.} fokozat (dB(A))	34	50	45	45	46	50	46	26	56

ERR 35/1

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, 3. fokozat (dB(A))	35	53	51	55	59	57	56	47	65
L_{WA2}, 4. fokozat (dB(A))	35	49	52	58	61	61	58	54	68
L_{WA2}, 5. fokozat (dB(A))	38	47	54	61	62	64	61	56	70
L_{WA5}, S1 (dB(A))	27	40	43	45	68	55	41	29	69
L_{WA5}, S2 (dB(A))	38	44	53	55	60	76	68	46	78
L_{WA5}, S3 (dB(A))	42	48	62	67	69	68	77	64	80
L_{WA5}, S4 (dB(A))	44	50	64	71	74	71	76	71	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	48	52	65	72	76	73	77	75	83
L_{WA6}, S1 (dB(A))	27	45	44	45	54	55	38	30	59
L_{WA6}, S2 (dB(A))	31	46	56	54	58	68	64	44	71
L_{WA6}, S3 (dB(A))	41	50	62	63	67	69	74	67	78
L_{WA6}, S4 (dB(A))	46	53	65	67	73	73	74	73	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	47	55	66	70	73	76	73	73	82


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ERR 35/1

Jelleggörbe

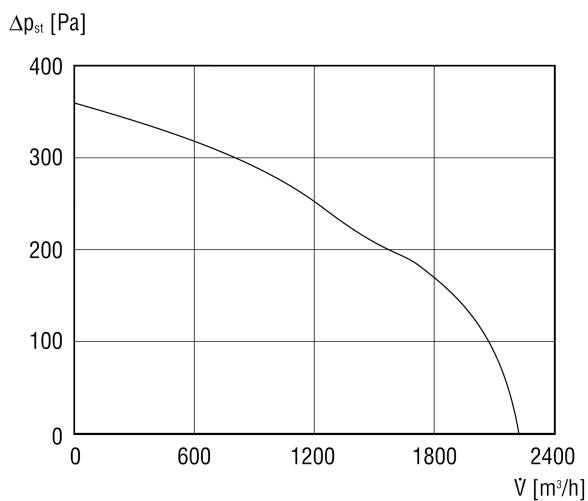

Méretarányos rajz [mm]

