

ER 60 EVZ



Rövid leírás

Ventilátor betét fedéllel és szűrővel ER-UP/GH süllyesztett beszerelésű házba való beszereléshez, légmennyiség 61 m³/h, késleltető kapcsolóval

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, Konyha, Többcsaládos ház, Tartózkodási helyiség, Étkezők

Termékszám 0084.0372

Műszaki adatok

Modell	Késleltető kapcsoló
Légmennyiség	61 m ³ /h
Fordulatszám	1.250 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítménye	21 W
I _{max}	0,17 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszerelési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	süllyesztett
Rendszerfajta	decentralizált
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Szűrőosztály	ISO Coarse 30 % (G2)
Kifúvási irány	hátral
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C
Hangnyomásszint	40 dB(A) (Az adatok a DIN 18017-3 szerint hasonló A abszorpciósi felületnél _L = 10 m ²)
Csomagolási egység	1 darab
GTIN (EAN)	4012799843726


ER 60 EVZ

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7} , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	43


L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

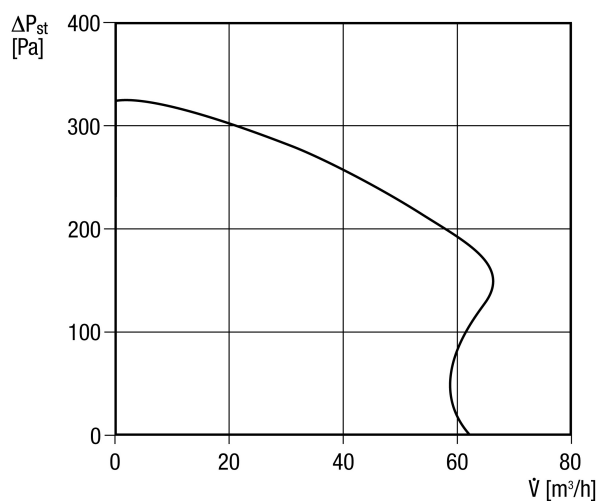


Méretarányos rajz [mm]

Ventilátor betét ER ... E, ER-UP/GH súllyesztett beszerelésű házzal

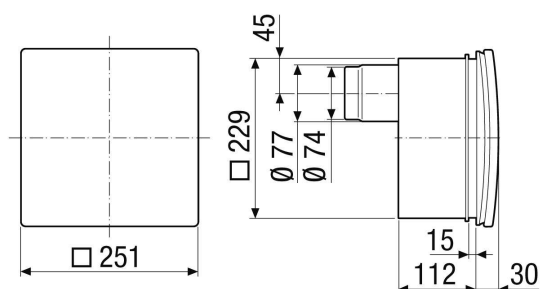

Méretarányos rajz [mm]

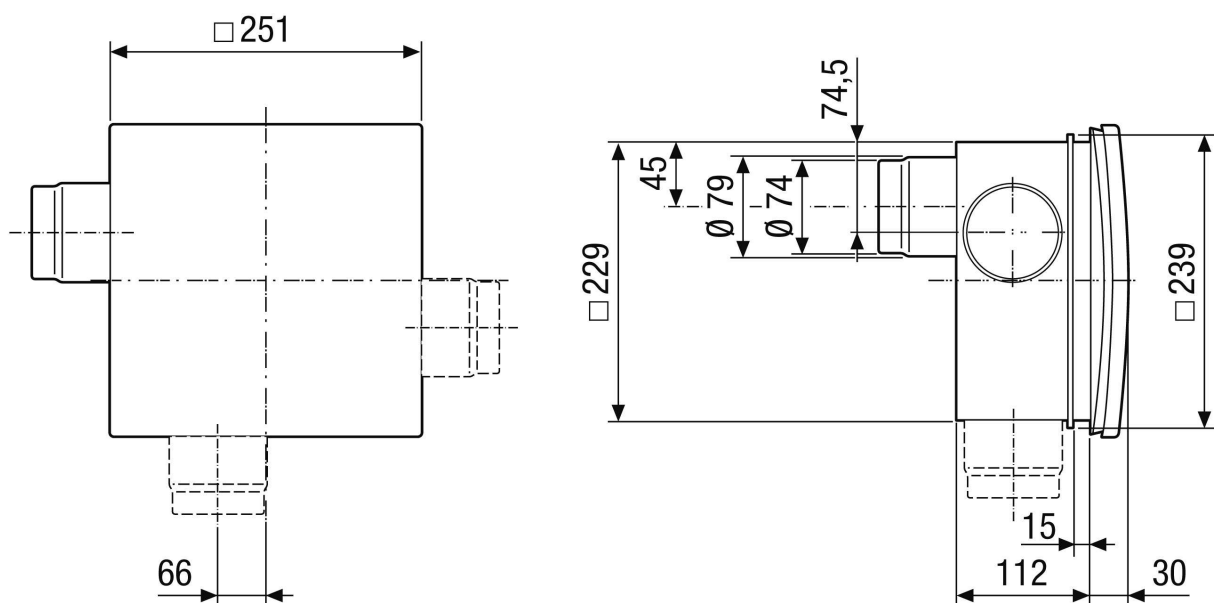

Ventilátor betét ER ... E, ER-UP/GH süllyesztett beszerelésű házzal és második helyiség csatlakozással