

### Rövid leírás

Ventilátor betét ER EC RF17 süllyesztett beszerelésű házhoz UP-/UPD-/UPB 17, légmennyiség 30 m<sup>3</sup>/h / 60 m<sup>3</sup>/h

### Alkalmazási példák

Ventilátor betét ER 17 házakhoz, Fürdőszoba, Konyha, Többcsaládos ház, Tartózkodási helyiség

Termékszám

0093.0614


### Műszaki adatok

Légmennyiség	20 m <sup>3</sup> /h / 30 m <sup>3</sup> /h / 40 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h / 100 m <sup>3</sup> /h (A ház típusától függően a fokozatok változóan állíthatók. ER-A: 1. fokozat = 30 m <sup>3</sup> /h, 2. fokozat = 60 m <sup>3</sup> /h. ER-AK/ER-AB: 1. és 2. fokozat = 20/30/40/60/100 m <sup>3</sup> /h állítható. ER-AH: 1. fokozat = 20/30/40 m <sup>3</sup> /h, 2. fokozat = 60/100 m <sup>3</sup> /h állítható.)
Fordulatszám	500 1/min / 800 1/min / 1.050 1/min / 1.250 1/min / 1.800 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítménye	2 W / 2,5 W / 3 W / 5 W / 17 W
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszerelési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	süllyesztett
Rendszerfajta	decentralizált
Ház anyaga	Polipropilén (PP)
Szín	fekete
Súly	0,76 kg
Súly csomagolással	1,05 kg
Szűrőosztály	ISO Coarse 30 % (G2)
Kifúvási irány	oldalt
Szélesség	225 mm
Magasság	87 mm
Mélység	215 mm
Szélesség csomagolással együtt	280 mm
Magasság csomagolással együtt	155 mm
Mélység csomagolással együtt	280 mm

# ER EC RF17

Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	40 °C
Hangnyomásszint	26 dB(A) / 36 dB(A)
Engedély száma	Z-51.1-478
Csomagolási egység	1 darab
Választék	B
GTIN (EAN)	4012799936145

## Jelleggörbe ER EC és ER EC RF17 ER GH-val oldalsó kifúvással

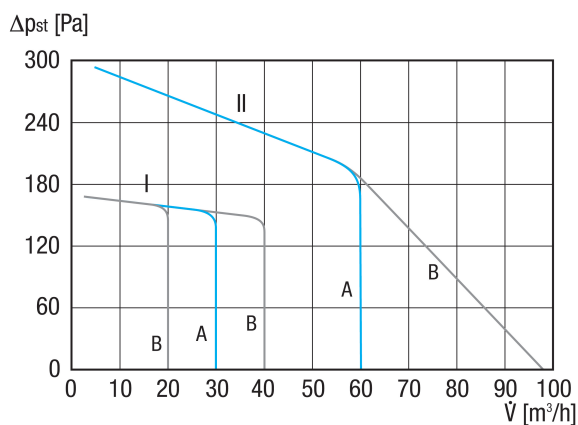

I – 1. fokozat

II – 2. fokozat

- Ⓐ Gyári beállítások alap- és névleges terhelési fokozathoz az ER-A burkolattal kapcsolatosan
- Ⓑ Alternatív beállítások alap- és névleges terhelési fokozatokhoz az ER-AK/...-AH/...-AB burkolatokkal kapcsolatosan