

## ESR 12-2 EC



## Rövid leírás

Hangszigetelt szellőztető doboz EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 125, váltóáram

## Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0710

## Műszaki adatok

Légmennyiség	350 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.960 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	29 W
I <sub>névl</sub>	0,23 A
I <sub>max</sub>	0,3 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	12,56 kg
Súly csomagolással	13,9 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	125 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	232 mm
Mélység	447 mm
Szélesség csomagolással együtt	400 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	560 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799807100

# ESR 12-2 EC

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub>, magas (dB(A))</b>	32	44	44	41	40	34	28	23	48
<b>L<sub>WA5</sub>, magas (dB(A))</b>	42	40	42	44	40	39	33	24	49
<b>L<sub>WA6</sub>, magas (dB(A))</b>	41	47	52	58	63	62	57	50	66

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

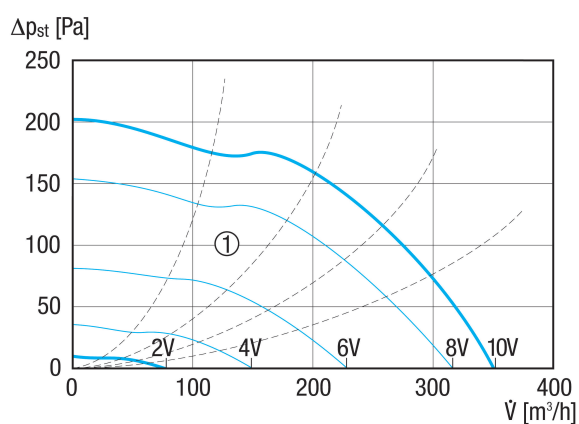

① Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

# ESR 12-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

