

ESR 12-2 S



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kifordítható ventilátorral, DN125, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0617

Műszaki adatok

Légmennyiség	330 m³/h
Fordulatszám	2.430 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	65 W
I _{névl}	0,28 A
I _{max}	0,3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Beszereleési helyzet	függőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	12 kg
Súly csomagolással	13,2 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	125 mm
Szélesség csomagolással együtt	555 mm
Magasság csomagolással együtt	255 mm
Mélység csomagolással együtt	395 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 80 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 80 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799806172

ESR 12-2 S

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

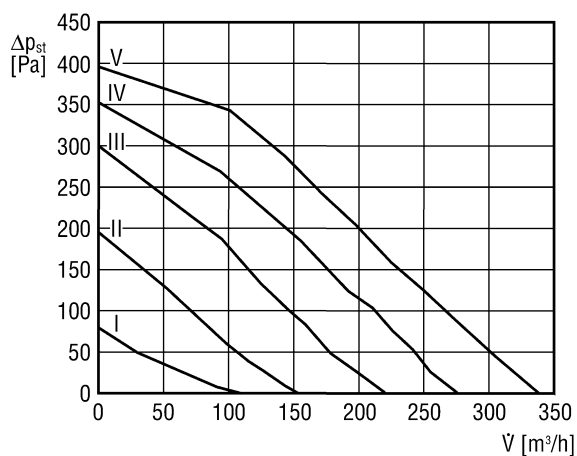

ESR 12-2 S

Méretarányos rajz [mm]

