

ESR 16-2



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 160, váltóáramú

Termékszám 0080.0057

Műszaki adatok

Légmennyiség	380 m ³ /h
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	110 W
I _{névl}	0,35 A
I _{max}	0,5 A
Védelmi fokozat	IP 44
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly csomagolással	14,028 kg
Névleges méret	160 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	230 mm
Mélység	450 mm
Szélesség csomagolással együtt	545 mm
Magasság csomagolással együtt	275 mm
Mélység csomagolással együtt	395 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799800576

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43

ESR 16-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

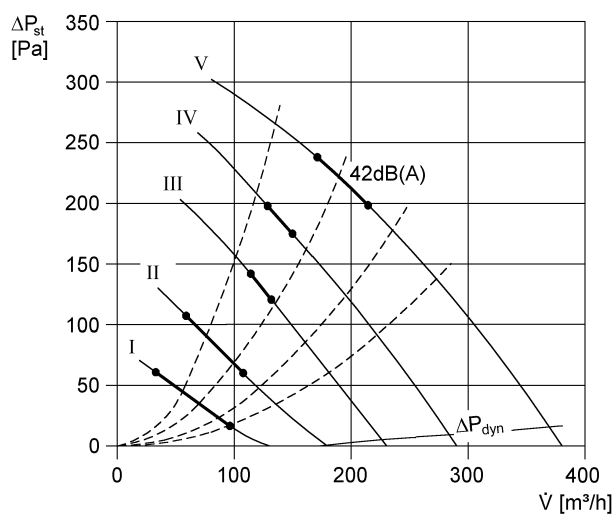

ESR 16-2

Méretarányos rajz [mm]

