


ESR 16-2

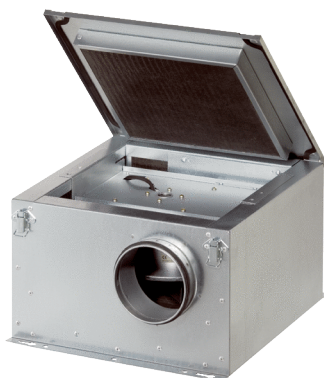

Rövid leírás

Hangsillapító dobozos ventilátor, DN 160, váltóáramú

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Öltöző, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0080.0611

Műszaki adatok

Légmennyiség	380 m ³ /h
Fordulatszám	2.000 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	110 W
I _{névl}	0,4 A
I _{max}	0,5 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	11,2 kg
Súly csomagolással	12,45 kg
Névleges méret	160 mm
Szélesség csomagolással együtt	555 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799806110

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43

ESR 16-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

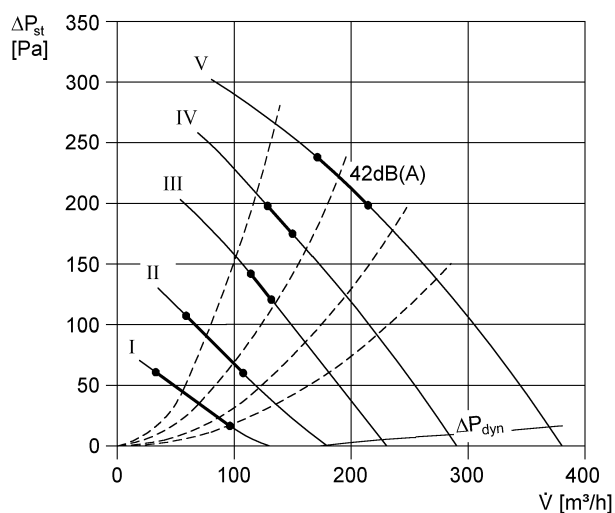

ESR 16-2

Méretarányos rajz [mm]

