

ESR 16-2 EC



Rövid leírás

Hangszigetelt szellőztető doboz EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 160, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0711

Műszaki adatok

Légmennyiség	430 m ³ /h
Fordulatszám	1.960 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	35 W
I _{névl}	0,25 A
I _{max}	0,35 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	12,4 kg
Súly csomagolással	13,92 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	160 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	232 mm
Mélység	447 mm
Szélesség csomagolással együtt	400 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	555 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799807117


ESR 16-2 EC

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, magas (dB(A))	34	45	43	43	42	41	36	32	50
L_{WA5}, magas (dB(A))	40	45	49	51	44	46	41	33	55
L_{WA6}, magas (dB(A))	40	51	58	63	66	65	60	55	70

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben
 L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben
 L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

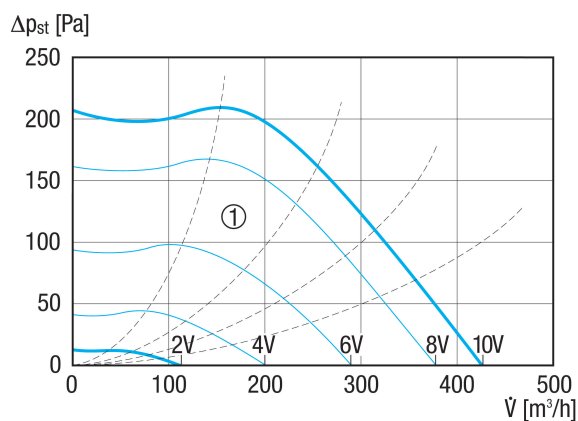

① Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

ESR 16-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

