

ESR 16 EC



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 160, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0085

Műszaki adatok

Légmennyiség	590 m ³ /h
Fordulatszám	3.466 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	104 W
Teljesítménye	104 W
I _{névl}	0,8 A
I _{max}	0,9 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	11,77 kg
Súly csomagolással	13,28 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	160 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	232 mm
Mélység	447 mm
Szélesség csomagolással együtt	400 mm
Magasság csomagolással együtt	265 mm
Mélység csomagolással együtt	560 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

ESR 16 EC

GTIN (EAN)	4012799800859
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	38	48	48	53	48	46	46	39	57
L_{WA2}, S2 (dB(A))	38	49	48	54	48	45	44	38	57
L_{WA2}, S3 (dB(A))	39	49	48	53	47	43	42	36	57
L_{WA2}, S4 (dB(A))	40	48	50	58	48	37	36	30	59
L_{WA2}, S5 (dB(A))	42	51	53	60	51	48	38	33	62
L_{WA5}, S1 (dB(A))	41	50	54	55	50	51	50	43	60
L_{WA5}, S2 (dB(A))	41	50	54	57	50	51	50	43	61
L_{WA5}, S3 (dB(A))	40	49	54	59	49	50	48	42	62
L_{WA5}, S4 (dB(A))	44	51	57	62	51	51	48	42	64
L_{WA5}, S5 (dB(A))	46	53	59	64	52	52	50	45	66
L_{WA6}, S1 (dB(A))	35	56	63	71	70	66	61	55	75
L_{WA6}, S2 (dB(A))	36	56	64	71	70	66	61	55	75
L_{WA6}, S3 (dB(A))	36	55	63	72	70	66	61	54	75
L_{WA6}, S4 (dB(A))	39	58	66	77	73	69	63	57	79
L_{WA6}, S5 (dB(A))	42	61	68	78	75	72	66	61	81


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 16 EC

Jelleggörbe

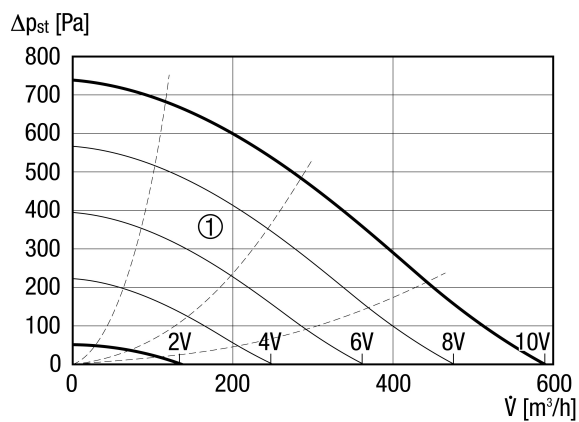

Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

Méretarányos rajz [mm]

